

Clavija semiempotr. inclinada - Marco 85x85, fijación 70x70




Descripción del artículo	
Código BALS	27230
EAN	4024941272308
Grupo de productos	Clavija semiempotrable Quick-Connect TE inclinada
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	4p
Arreglo de las fases	3P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	7h
Tensión	De 480 hasta 500V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP67
Color distintivo	negro
Color del equipo	Anillo negro RAL 9005, Anillo bayoneta gris RAL 7035, Carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula
Máxima sección transversal del cable	2,5 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	100mm
Anchura del equipo en mm	85mm
Profundidad del equipo en mm	109mm
Dimensión vertical del marco en mm	85mm
Dimensión horizontal del marco en mm	85mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	70mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	70mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	La inclinación es de 10°

Datos de logística	
Peso individual	0.2 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941272308
Longitud	109 mm
Ancho	85 mm
Altura	100 mm
Peso	0,201 kg
Volumen	926,5 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941834230
Longitud	258 mm
Ancho	183 mm
Altura	212 mm
Peso	2,152 kg
Volumen	8.750 ccm

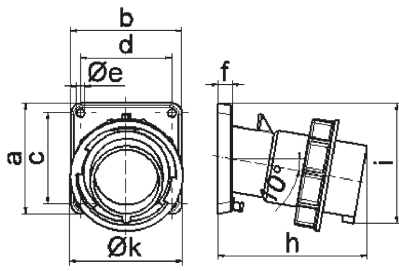

5 MB 22

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	104,0	110,0	116,0	121,0	121,0	127,0
i	83,0	90,0	92,0	96,0	96,0	100,0
k	70,5	79,5	86,5	95,0	95,0	101,5
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6