


قابس توصيل جانبي مائل فلانشة 85 85, عنصر تثبيت 70 70

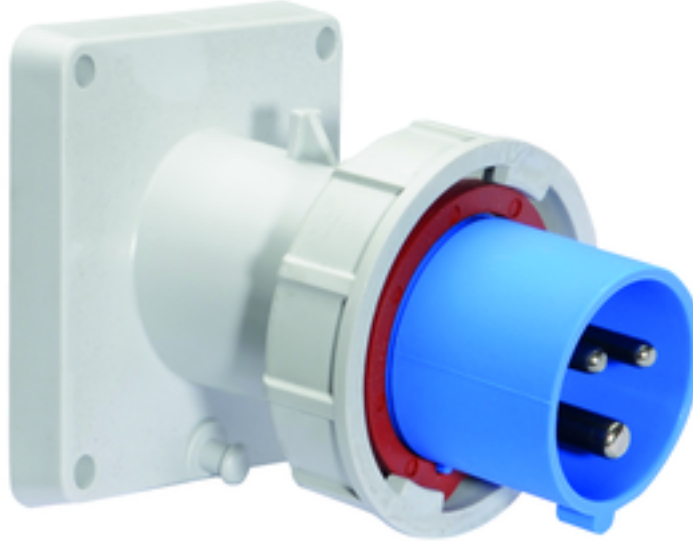


وصف الصنف	
27236	رقم الصنف لدى
4024941272360	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل جانبي مائل	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عددا لأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أزرق	لون التمييز
حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035 , رقبة زرقاء 5015	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف قفصية بشد نابضي	تقنية التوصيل
6,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
109	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
94	عرض الأجهزة بالمليمتير
120	عمق الأجهزة بالمليمتير
85	مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتير
85	مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتير
70	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير
70	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يبلغ الميل 10	

البيانات اللوجيستية	
0.26	الوزن المستقل
	نوع العبوة

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941272360	الرقم الدولي للصف
١٢٠	الطول
٩٤	العرض
١٠٩	الارتفاع
٠,٢٦١	الوزن
١,٢٢٩,٥٢	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941963558	الرقم الدولي للصف
٣٢٥	الطول
٢١٧	العرض
٢١٠	الارتفاع
٢,٨٠٦	الوزن
١٣,٥٨٨,٤	الحجم

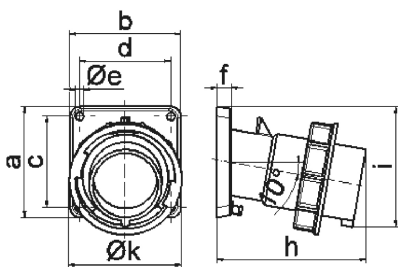

5 MB 22

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	104,0	110,0	116,0	121,0	121,0	127,0
i	83,0	90,0	92,0	96,0	96,0	100,0
k	70,5	79,5	86,5	95,0	95,0	101,5
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6