

قابس توصيل جانبي مائل فلانشة 85 85, عنصر تثبيت 70 70




وصف الصنف	
27241	رقم الصنف لدى
4024941272414	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل جانبي مائل	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 7	وضع ملامس التأريض
480 حتى 500 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أسود	لون التمييز
رقبة سوداء 9005 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف قفصية بشد نابضي	تقنية التوصيل
6,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
109	ارتفاع الأجهزة بالمليمتر
94	عرض الأجهزة بالمليمتر
120	عمق الأجهزة بالمليمتر
85	مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتر
85	مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتر
70	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتر
70	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتر
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يبلغ الميل 10	

البيانات اللوجيستية	
0.0	الوزن المستقل
	نوع العبوة

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941272414	الرقم الدولي للصف
١٢٠	الطول
٩٤	العرض
١٠٩	الارتفاع
٠,٠٠١	الوزن
١,٢٢٩,٥٢	الحجم

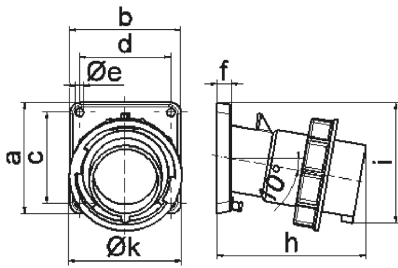

5 MB 22

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	104,0	110,0	116,0	121,0	121,0	127,0
i	83,0	90,0	92,0	96,0	96,0	100,0
k	70,5	79,5	86,5	95,0	95,0	101,5
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6