


قابس توصيل جانبي مائل فلانشة 85 85, عنصر تثبيت 70 70

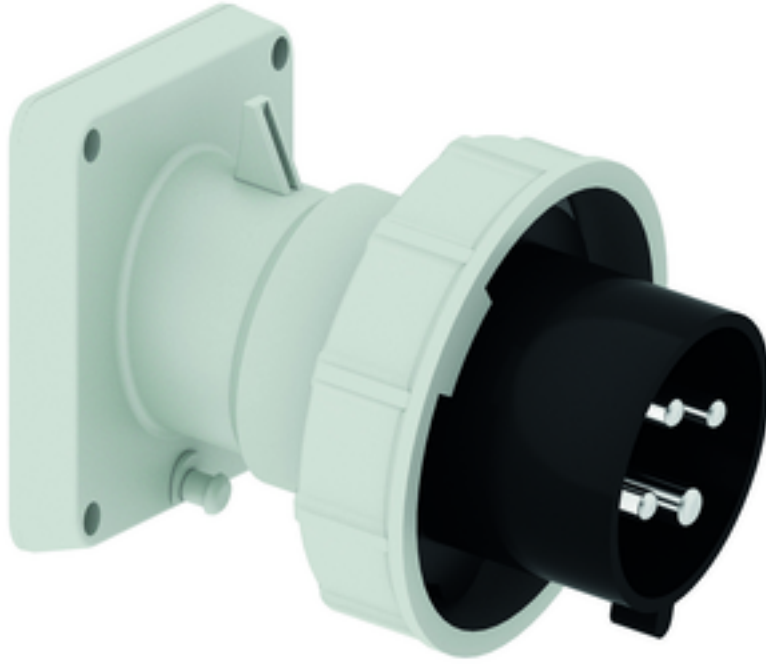


وصف الصنف	
27241	رقم الصنف لدى
4024941272414	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل جانبي مائل	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 7	وضع ملامس التأريض
480 حتى 500 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أسود
لون الأجهزة	حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035 , رقبة سوداء 9005
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف قفصية بشد نابضي
الحد الأقصى لقطر الموصل	6,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	109
عرض الأجهزة بالمليمتير	94
عمق الأجهزة بالمليمتير	120
مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتير	85
مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتير	85
مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير	70
مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير	70
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
يبليغ الميل	10

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.0
نوع العبوة	

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941272414	الرقم الدولي للصنف
١٢٠	الطول
٩٤	العرض
١٠٩	الارتفاع
٠,٠٠١	الوزن
١,٢٢٩,٥٢	الحجم

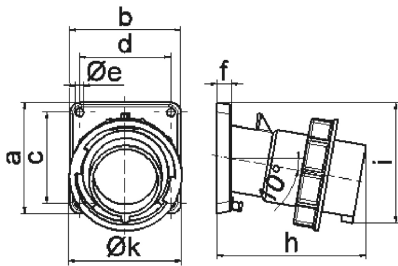

5 MB 22

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	104,0	110,0	116,0	121,0	121,0	127,0
i	83,0	90,0	92,0	96,0	96,0	100,0
k	70,5	79,5	86,5	95,0	95,0	101,5
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6