


قابس توصيل جانبي مائل فلانشة 85 85, عنصر تثبيت 70 70

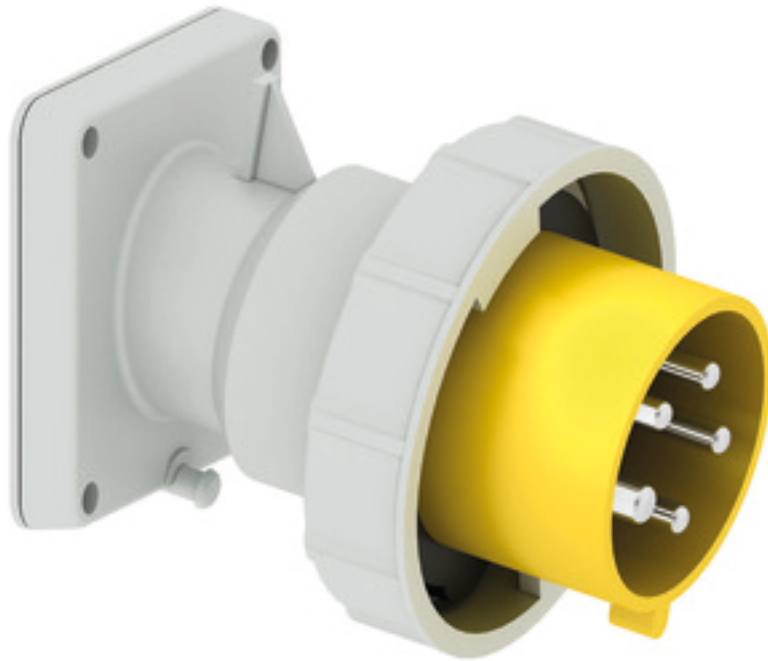


وصف الصنف	
27244	رقم الصنف لدى
4024941272445	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل جانبي مائل	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 4	وضع ملامس التأريض
57100 حتى 13075 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أصفر
لون الأجهزة	رقبة صفراء 1012 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف قفصية بشد نابضي
الحد الأقصى لقطر الموصل	6,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	106
عرض الأجهزة بالمليمتير	107
عمق الأجهزة بالمليمتير	127
مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتير	85
مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتير	85
مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير	70
مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير	70
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
يبليغ الميل	10

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.0
نوع العبوة	

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941272445	الرقم الدولي للصف
١٢٧	الطول
١٠٧	العرض
١٠٦	الارتفاع
٠,٠٠١	الوزن
١,٤٤٠,٤٣٤	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941833844	الرقم الدولي للصف
٣٢٥	الطول
٢١٧	العرض
٢١٠	الارتفاع
٠,٢٠٦	الوزن
١٣,٥٨٨,٤	الحجم

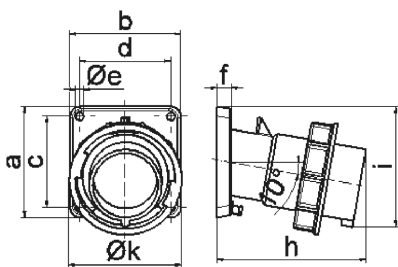

5 MB 22

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	104,0	110,0	116,0	121,0	121,0	127,0
i	83,0	90,0	92,0	96,0	96,0	100,0
k	70,5	79,5	86,5	95,0	95,0	101,5
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6