


Панельная вилка с наклоном - Фланец 85x85, крепление 70x70

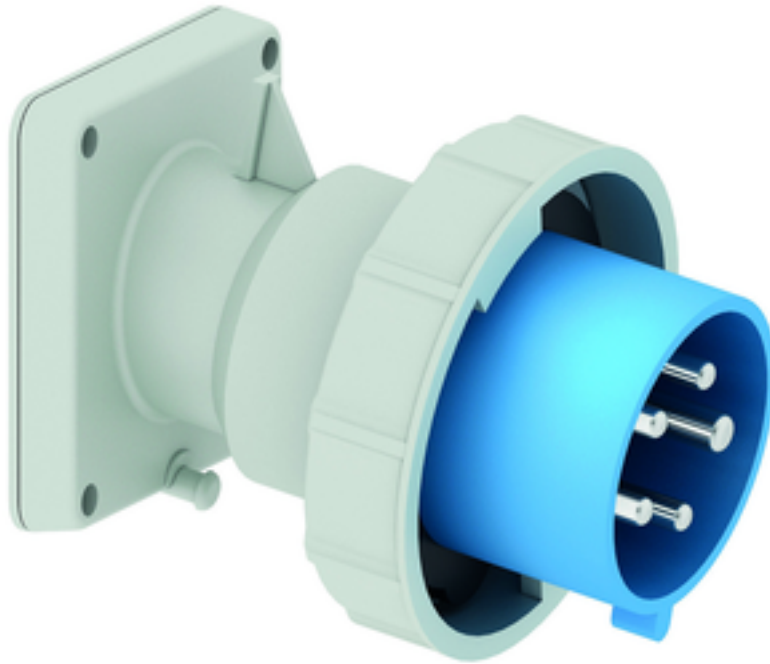


Описание изделия	
№ арт. BALS	27245
Код EAN	4024941272452
Группа продукции	Панельная вилка Quick-Connect TE с наклоном
Сила тока	32 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	9 ч
	от 120/208 до 144/250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Буртик синий RAL 5015, Корпус серый RAL 7035, Байон. кольцо серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	106mm
Ширина прибора, мм	107mm
Глубина прибора, мм	127mm
Вертик. размер фланца, мм	85mm
Гориз. размер фланца, мм	85mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	70mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	70mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Наклон составляет 10°

Логистика	
Масса одного изделия	0.0 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941272452
Длина	127 mm
Ширина	107 mm
Высота	106 mm
Масса	0,001 kg
Объем	1 440,434 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941833882
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	0,206 kg
Объем	13 588,4 ccm

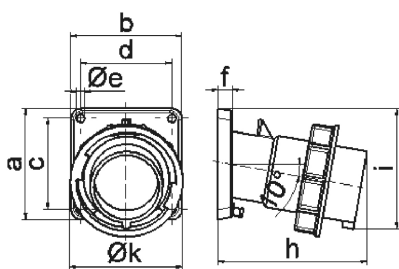

5 MB 22

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	104,0	110,0	116,0	121,0	121,0	127,0
i	83,0	90,0	92,0	96,0	96,0	100,0
k	70,5	79,5	86,5	95,0	95,0	101,5
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6