

قابس توصيل جانبي مائل فلانشة 85 85, عنصر تثبيت 70 70




وصف الصنف	
27246	رقم الصنف لدى
4024941272469	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل جانبي مائل	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
علبة رمادية 7035 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , رقبة حمراء 3000	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف قفصية بشد نابضي	تقنية التوصيل
6,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
106	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
107	عرض الأجهزة بالمليمتير
127	عمق الأجهزة بالمليمتير
85	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتير
85	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتير
70	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير
70	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يبلغ الميل 10	

البيانات اللوجيستية	
0.317	الوزن المستقل
	نوع العبوة

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941272469	الرقم الدولي للصف
١٢٧	الطول
١٠٧	العرض
١٠٦	الارتفاع
٠,٣١٨	الوزن
١,٤٤٠,٤٣٤	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941964432	الرقم الدولي للصف
٣٢٥	الطول
٢١٧	العرض
٢١٠	الارتفاع
٣,٣٧٦	الوزن
١٣,٥٨٨,٤	الحجم

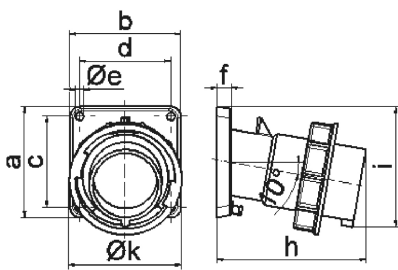

5 MB 22

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	104,0	110,0	116,0	121,0	121,0	127,0
i	83,0	90,0	92,0	96,0	96,0	100,0
k	70,5	79,5	86,5	95,0	95,0	101,5
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6