


# Anbaugerätestecker mit Neigung - Flansch 85x85 Befestigung 70x70

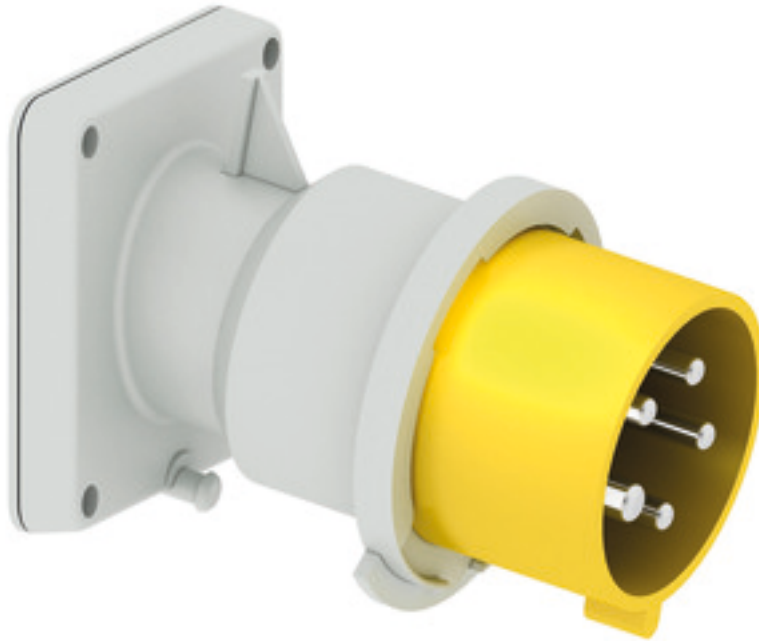


Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	27247
EAN	4024941272476
Produktgruppe	Anbaugerätestecker QUICK-CONNECT TE geneigt
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	4h
Spannung	57/100 - 75/130V~

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	gelb
Gerätefarbe	Kragen gelb RAL 1012, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	100mm
Geräte-Breite	85mm
Geräte-Tiefe	124mm
Flanschmaß vertikal in mm	85mm
Flanschmaß horizontal in mm	85mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	70mm
Bohrlochabstand horizontal in	70mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

<b>Zusätzliche technische Informationen</b>	
	Die Neigung beträgt 10°

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,305 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941272476
Länge	124 mm
Breite	85 mm
Höhe	100 mm
Gewicht	0,306 kg
Volumen	1.054 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941833639
Länge	295 mm
Breite	185 mm
Höhe	215 mm
Gewicht	3,214 kg
Volumen	9.975 ccm

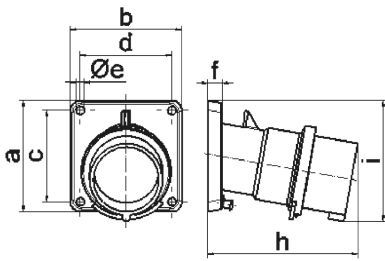

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	104,0	110,0	116,0	121,0	121,0	127,0
i	83,0	90,0	92,0	96,0	96,0	100,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

5 MB 21