


Clavija semiempotr. inclinada - Marco 85x85, fijación 70x70

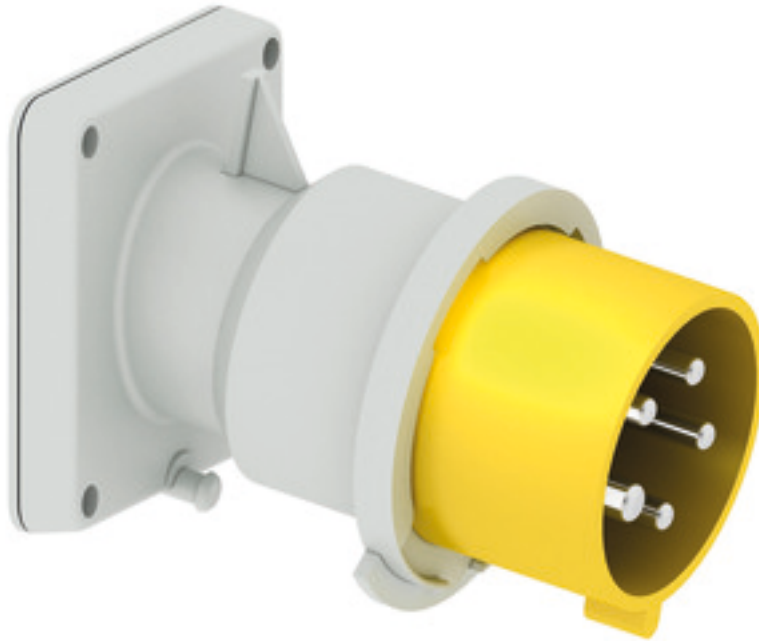

Descripción del artículo	
Código BALS	27247
EAN	4024941272476
Grupo de productos	Clavija semiempotrable Quick-Connect TE inclinada
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	5p
Arreglo de las fases	3P+N+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	4h
Tensión	De 57/100 hasta 75/130V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP44
Color distintivo	amarillo
Color del equipo	Anillo amarillo RAL 1012, Carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula
Máxima sección transversal del cable	6,0 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	100mm
Anchura del equipo en mm	85mm
Profundidad del equipo en mm	124mm
Dimensión vertical del marco en mm	85mm
Dimensión horizontal del marco en mm	85mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	70mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	70mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	La inclinación es de 10°

Datos de logística	
Peso individual	0.305 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941272476
Longitud	124 mm
Ancho	85 mm
Altura	100 mm
Peso	0,306 kg
Volumen	1.054 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941833639
Longitud	295 mm
Ancho	185 mm
Altura	215 mm
Peso	3,214 kg
Volumen	9.975 ccm



Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	104,0	110,0	116,0	121,0	121,0	127,0
i	83,0	90,0	92,0	96,0	96,0	100,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

5 MB 21