


قابس توصيل جانبي مائل فلانشة 85 85, عنصر تثبيت 70 70

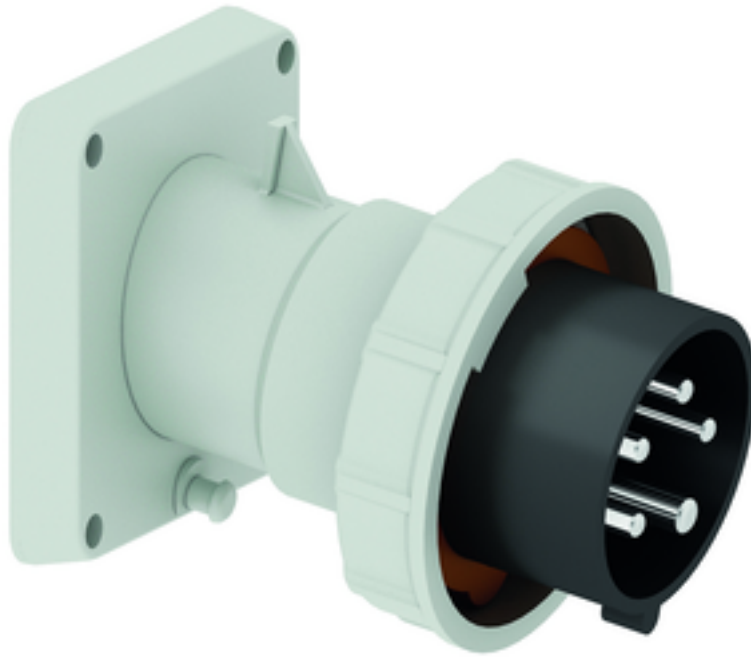


وصف الصنف	
27278	رقم الصنف لدى
4024941272780	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل جانبي مائل	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 7	وضع ملامس التأريض
277480 حتى 500288 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أسود
لون الأجهزة	حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035 , رقبة سوداء 9005
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف قفصية بشد نابضي
الحد الأقصى لقطر الموصل	2,5 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	99
عرض الأجهزة بالمليمتير	86.5
عمق الأجهزة بالمليمتير	115
مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتير	85
مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتير	85
مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير	70
مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير	70
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
يبليغ الميل	10

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.0
نوع العبوة	

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941272780	الرقم الدولي للصف
١١٥	الطول
٨٦,٥	العرض
٩٩	الارتفاع
٠,٠٠١	الوزن
٩٨٤,٨٠٣	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941834247	الرقم الدولي للصف
٢٩٥	الطول
١٨٥	العرض
٢١٥	الارتفاع
٠,١٦٤	الوزن
٩,٩٧٥	الحجم

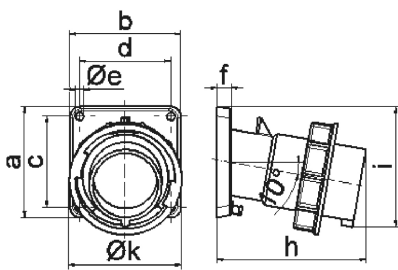

5 MB 22

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	104,0	110,0	116,0	121,0	121,0	127,0
i	83,0	90,0	92,0	96,0	96,0	100,0
k	70,5	79,5	86,5	95,0	95,0	101,5
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6