


قابس توصيل جانبي مائل فلانشة 130 120، عنصر تثبيت 108 100

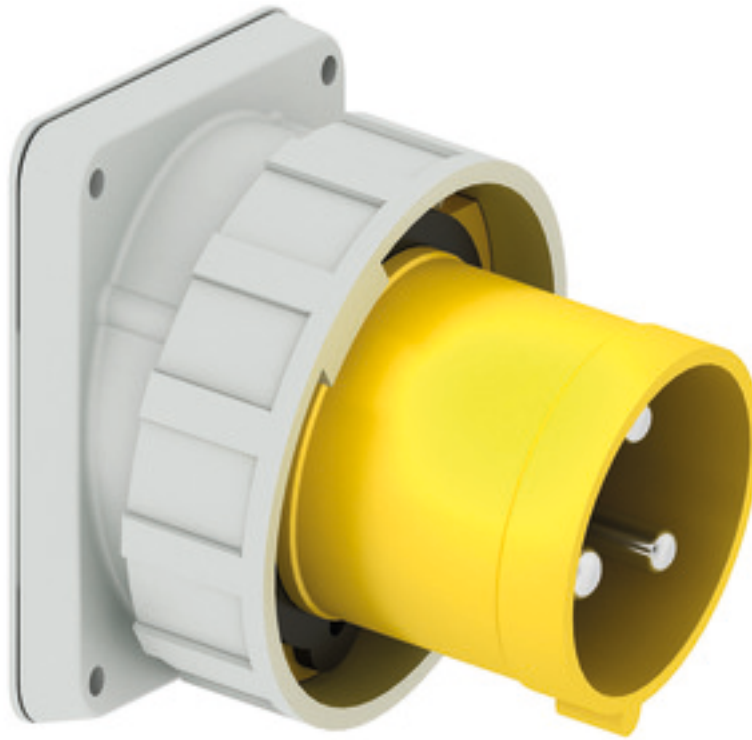


وصف الصنف	
رقم الصنف لدى	2735
الرقم الدولي للصنف	4024941027359
فئة المنتج	قابس توصيل جانبي مائل
شدة التيار	125 أمبير
عددا لأقطاب	3 أقطاب
ترتيب المراحل	2
وضع ملامس التأريض	الساعة 4
الجهد	100 حتى 130 فلت
التردد	50 و 60 هرتز
نوع الحماية	67

وصف الصنف	
لون التمييز	أصفر
لون الأجهزة	رقبة صفراء 1012 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية
الحد الأقصى لقطر الموصل	50,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتر	125
عرض الأجهزة بالمليمتر	136
عمق الأجهزة بالمليمتر	150
مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتر	130
مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتر	120
مسافة الثقب الرأسية بالمليمتر	108
مسافة الثقب الأفقية بالمليمتر	100
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
يبليغ الميل	10

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	1.05
نوع العبوة	

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941027359	الرقم الدولي للصنف
١٥٠	الطول
١٣٦	العرض
١٢٥	الارتفاع
١,٠٥١	الوزن
٢,٥٥٠	الحجم



Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5			
a	130,0	130,0	130,0			
b	120,0	120,0	120,0			
c	108,0	108,0	108,0			
d	100,0	100,0	100,0			
e ø	6,5	6,5	6,5			
f	13,0	13,0	13,0			
h	130,0	130,0	130,0			
i	135,0	135,0	135,0			
k	126,0	126,0	126,0			
l	23,0	23,0	23,0			
m ø	105,0	105,0	105,0			
Leiter mm² min	16	16	16			
Leiter mm² max	50	50	50			