


قابس توصيل جانبي مائل فلانشة 130 120، عنصر تثبيت 108 100

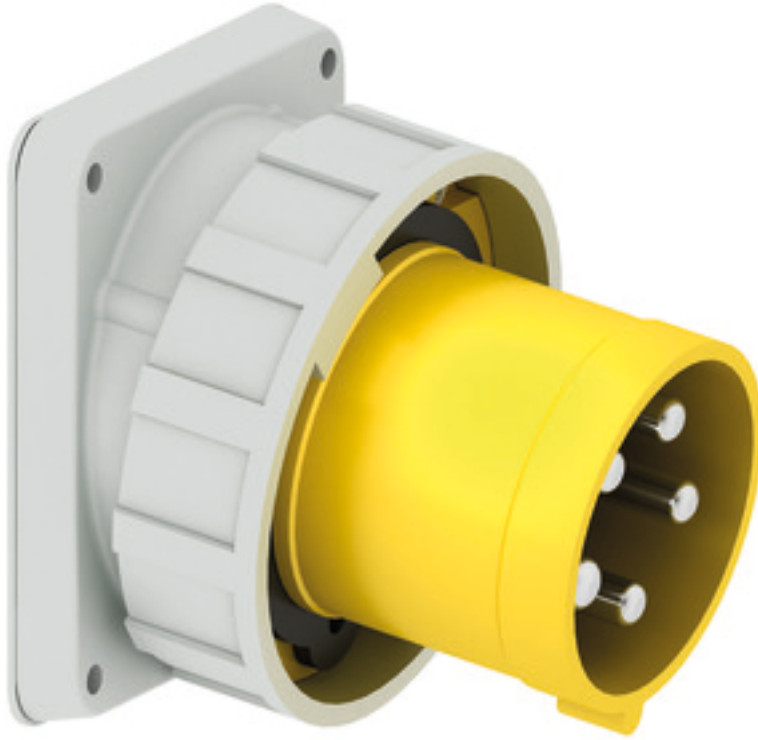



وصف الصنف	
2742	رقم الصنف لدى
4024941027427	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل جانبي مائل	فئة المنتج
125 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 4	وضع ملامس التأريض
57100 حتى 13075 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أصفر	لون التمييز
رقبة صفراء 1012 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
أطراف ملولبة كأطراف صندوقية	تقنية التوصيل
50,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
125	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
136	عرض الأجهزة بالمليمتير
150	عمق الأجهزة بالمليمتير
130	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتير
120	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتير
108	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير
100	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يبلغ الميل 10	

البيانات اللوجيستية	
1.265	الوزن المستقل
	نوع العبوة

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941027427	الرقم الدولي للصنف
١٥٠	الطول
١٣٦	العرض
١٢٥	الارتفاع
١,٢٦٦	الوزن
٢,٥٥٠	الحجم



Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5				
a	130,0	130,0	130,0				
b	120,0	120,0	120,0				
c	108,0	108,0	108,0				
d	100,0	100,0	100,0				
e ø	6,5	6,5	6,5				
f	13,0	13,0	13,0				
h	130,0	130,0	130,0				
i	135,0	135,0	135,0				
k	126,0	126,0	126,0				
l	23,0	23,0	23,0				
m ø	105,0	105,0	105,0				
Leiter mm ² min	16	16	16				
Leiter mm ² max	50	50	50				