


Панельная вилка с наклоном - Фланец 85x85, крепление 70x70

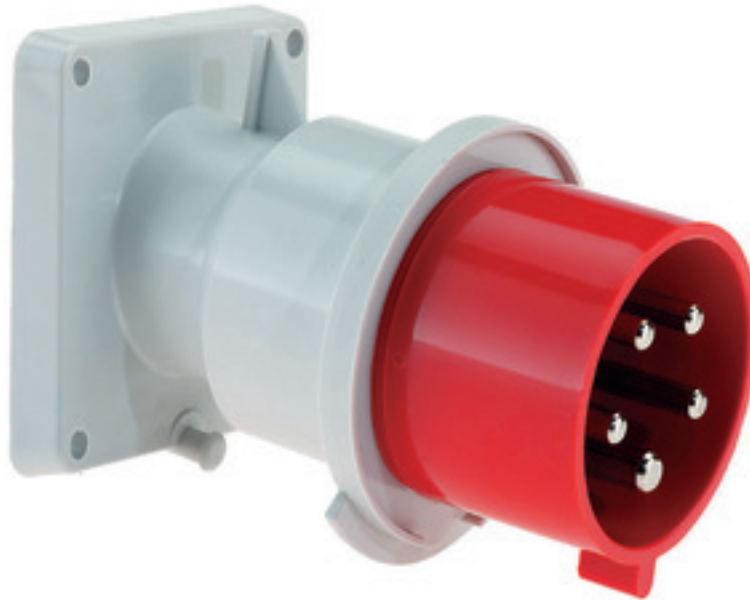

Описание изделия	
№ арт. BALS	2769
Код EAN	4024941027694
Группа продукции	Панельная вилка с наклоном
Сила тока	32 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Буртик красный RAL 3000, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	100mm
Ширина прибора, мм	85mm
Глубина прибора, мм	124mm
Вертик. размер фланца, мм	85mm
Гориз. размер фланца, мм	85mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	70mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	70mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	Наклон составляет 10°

Логистика	
Масса одного изделия	0.263 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941027694
Длина	124 mm
Ширина	85 mm
Высота	100 mm
Масса	0,264 kg
Объем	1 054 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941935616
Длина	295 mm
Ширина	185 mm
Высота	215 mm
Масса	2,794 kg
Объем	9 975 ccm