


Панельная вилка с наклоном - Фланец 107x100, крепление 85x77

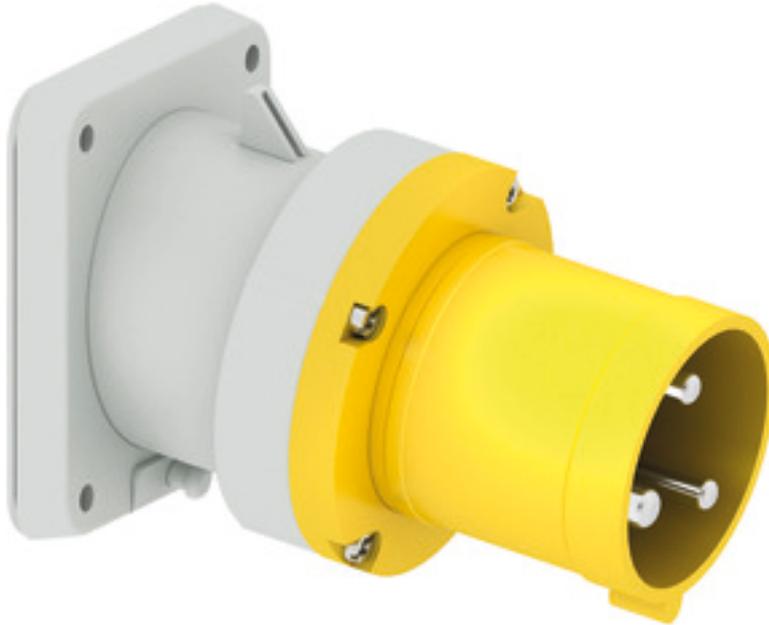


Описание изделия	
№ арт. BALS	2770
Код EAN	4024941027700
Группа продукции	Панельная вилка TE с наклоном
Сила тока	63 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	4 ч
	от 100 до 130 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	желтый
Цвет прибора	Буртик желтый RAL 1012, Корпус серый RAL 7035
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	16,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	118mm
Ширина прибора, мм	100mm
Глубина прибора, мм	155mm
Вертик. размер фланца, мм	107mm
Гориз. размер фланца, мм	100mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	85mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	77mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Наклон составляет 10°

Логистика	
Масса одного изделия	0.52 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	5 ST
Код EAN	4024941833738
Длина	295 mm
Ширина	185 mm
Высота	215 mm
Масса	2,761 kg
Объем	9 975 ccm

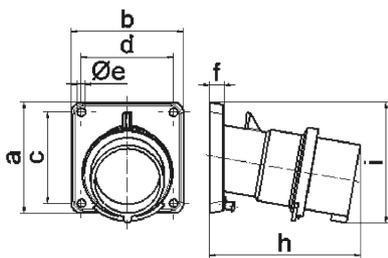

5 MB 21

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5			
a	107,0	107,0	107,0			
b	100,0	100,0	100,0			
c	85,0	85,0	85,0			
d	77,0	77,0	77,0			
e ø	6,5	6,5	6,5			
f	12,0	12,0	12,0			
h	155,0	155,0	155,0			
i	118,0	118,0	118,0			
Leiter mm ² min	6	6	6			
Leiter mm ² max	16	16	16			