

Clavija semiempotr. inclinada - Marco 85x85, fijación 70x70




Descripción del artículo	
Código BALS	2793
EAN	4024941027939
Grupo de productos	Clavija semiempotrable Quick-Connect TE inclinada
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	5p
Arreglo de las fases	3P+N+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 200/346 hasta 240/415V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP67
Color distintivo	rojo
Color del equipo	Anillo bayoneta gris RAL 7035, Carcasa gris RAL 7035, Anillo rojo RAL 3000
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula
Máxima sección transversal del cable	2,5 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	99mm
Anchura del equipo en mm	86.5mm
Profundidad del equipo en mm	115mm
Dimensión vertical del marco en mm	85mm
Dimensión horizontal del marco en mm	85mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	70mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	70mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	La inclinación es de 10°

Datos de logística	
Peso individual	0.227 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941027939
Longitud	115 mm
Ancho	86,5 mm
Altura	99 mm
Peso	0,228 kg
Volumen	984,803 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941833912
Longitud	295 mm
Ancho	185 mm
Altura	215 mm
Peso	2,434 kg
Volumen	9.975 ccm

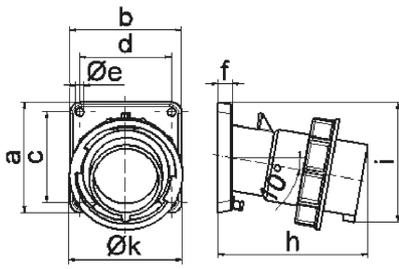

5 MB 22

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e Ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	104,0	110,0	116,0	121,0	121,0	127,0
i	83,0	90,0	92,0	96,0	96,0	100,0
k	70,5	79,5	86,5	95,0	95,0	101,5
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6