

Панельная вилка с наклоном - Фланец 85x85, крепление 70x70




| Описание изделия | |
|---------------------------------|---|
| № арт. BALS | 2793 |
| Код EAN | 4024941027939 |
| Группа продукции | Панельная вилка Quick-Connect TE с наклоном |
| Сила тока | 16 A |
| Кол-во полюсов | 5-пол. |
| Расположение фаз | 3 фазы+N+PE |
| Положение заземляющего контакта | 6 ч |
| | от 200/346 до 240/415 В |
| Частота | 50 и 60 Гц |
| Степень защиты | IP67 |

| Описание изделия | |
|--|---|
| Маркировочный цвет | красный |
| Цвет прибора | Байон. кольцо серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035, Буртик красный RAL 3000 |
| Соединение | безвинтовые туннельные пружинные клеммы |
| Макс. поперечное сечение кабеля | 2,5 мм ² |
| Кабельный ввод | null |
| Высота прибора, мм | 99mm |
| Ширина прибора, мм | 86.5mm |
| Глубина прибора, мм | 115mm |
| Вертик. размер фланца, мм | 85mm |
| Гориз. размер фланца, мм | 85mm |
| Вертик. расстояние между отверстиями, мм | 70mm |
| Гориз. расстояние между отверстиями, мм | 70mm |
| Материал корпуса | Полиамид |
| Контакты | Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни |

| прочие технические характеристики | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| | Наклон составляет 10° |

| Логистика | |
|----------------------|-----------------|
| Масса одного изделия | 0.227 кг / null |
| Тип упаковки | null |

| Логистика | |
|-------------------|---------------|
| Кол-во в упаковке | 1 ST |
| Код EAN | 4024941027939 |
| Длина | 115 mm |
| Ширина | 86,5 mm |
| Высота | 99 mm |
| Масса | 0,228 kg |
| Объем | 984,803 ccm |
| Тип упаковки | null |
| Кол-во в упаковке | 10 ST |
| Код EAN | 4024941833912 |
| Длина | 295 mm |
| Ширина | 185 mm |
| Высота | 215 mm |
| Масса | 2,434 kg |
| Объем | 9 975 ccm |

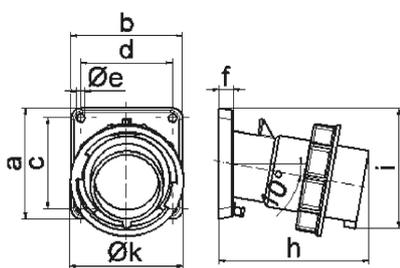

5 MB 22

| Ampere Polzahl | 16 3 | 16 4 | 16 5 | 32 3 | 32 4 | 32 5 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| b | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| c | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| d | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| e ø | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| f | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| h | 104,0 | 110,0 | 116,0 | 121,0 | 121,0 | 127,0 |
| i | 83,0 | 90,0 | 92,0 | 96,0 | 96,0 | 100,0 |
| k | 70,5 | 79,5 | 86,5 | 95,0 | 95,0 | 101,5 |
| Leiter mm ² min | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Leiter mm ² max | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 6 | 6 | 6 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |