


قابس توصيل بفلاشة فلانشة 75 75, عنصر تثبيت 60 60

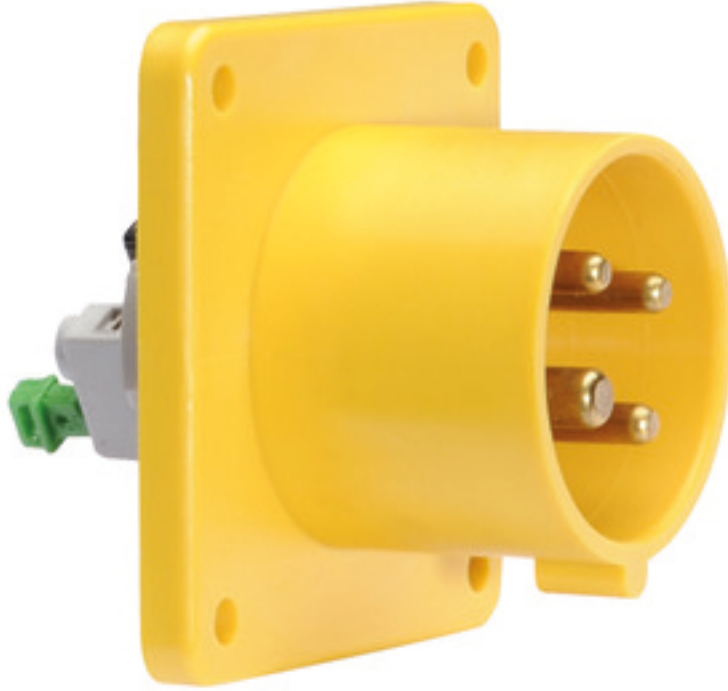



وصف الصنف	
28003	رقم الصنف لدى
4024941280037	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل بفلاشة مستقيم	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 4	وضع ملامس التأريض
100 حتى 130 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أصفر	لون التمييز
العلبة صفراء 1012	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف قفصية بشد نابضي	تقنية التوصيل
2,5 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
75	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
75	عرض الأجهزة بالمليمتير
79	عمق الأجهزة بالمليمتير
75	مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتير
75	مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتير
60	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير
60	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
عند استخدام قابس الجهاز يلزم وجود طرف تثبيت	
رقبة في منتصف الفلانشة	

البيانات اللوجيستية	
0.103	الوزن المستقل
	نوع العبوة

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941280037	الرقم الدولي للصف
٧٩	الطول
٧٥	العرض
٧٥	الارتفاع
٠,١٠٤	الوزن
٤٤٤,٣٧٥	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941834056	الرقم الدولي للصف
٢٧٥	الطول
١٧٥	العرض
١٣٧	الارتفاع
١,١٥٥	الوزن
٥,٧٣٧,٥	الحجم

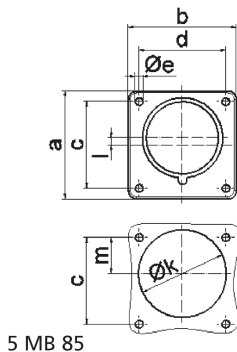

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
h	43,0	43,0	43,0	53,0	53,0	53,0
i	39,0	39,0	39,0	43,0	43,0	43,0
k ø	42,0	48,0	61,0	57,0	57,0	60,0
l	-	-	5,0	2,0	2,0	-
m	30,0	30,0	25,0	28,0	28,0	30,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6