

قابس توصيل بفلاشة فلانشة 75 75, عنصر تثبيت 60 60





وصف الصنف	
28005	رقم الصنف لدى
4024941280051	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل بفلاشة مستقيم	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 2	وضع ملامس التأريض
50 فلت	الجهد
100 حتى 300 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أخضر
لون الأجهزة	علبة خضراء 6002
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف قفصية بشد نابضي
الحد الأقصى لقطر الموصل	2,5 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	75
عرض الأجهزة بالمليمتير	75
عمق الأجهزة بالمليمتير	79
مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتير	75
مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتير	75
مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير	60
مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير	60
خامة العلبه	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر لامع

الخصائص التقنية الأخرى	
عند استخدام قابس الجهاز يلزم وجود طرف تثبيت	
رقبة في منتصف الفلانشة	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.13
نوع العبوة	

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941280051	الرقم الدولي للصنف
٧٩	الطول
٧٥	العرض
٧٥	الارتفاع
٠,١٣١	الوزن
٤٤٤,٣٧٥	الحجم

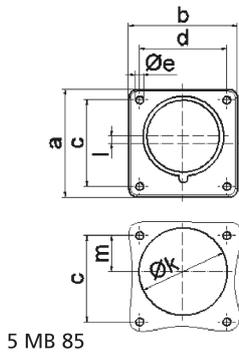

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
h	43,0	43,0	43,0	53,0	53,0	53,0
i	39,0	39,0	39,0	43,0	43,0	43,0
k ø	42,0	48,0	61,0	57,0	57,0	60,0
l	-	-	5,0	2,0	2,0	-
m	30,0	30,0	25,0	28,0	28,0	30,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6