

قابس توصيل بفلاشة فلانشة 75 75, عنصر تثبيت 60 60





وصف الصنف	
28006	رقم الصنف لدى
4024941280068	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل بفلاشة مستقيم	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
120208 حتى 250144 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أزرق	لون التمييز
علبة زرقاء 5015	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف قفصية بشد نابضي	تقنية التوصيل
2,5 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
75	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
75	عرض الأجهزة بالمليمتري
96	عمق الأجهزة بالمليمتري
75	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري
75	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري
60	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
60	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
عند استخدام قابس الجهاز يلزم وجود طرف تثبيت	
فتحة التركيب تبعد عن منتصف الفلانشة 5 مم	

البيانات اللوجيستية	
0.12	الوزن المستقل
	نوع العبوة

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941280068	الرقم الدولي للصف
٩٦	الطول
٧٥	العرض
٧٥	الارتفاع
٠,١٢١	الوزن
٥٤٠	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941834087	الرقم الدولي للصف
٢٧٥	الطول
١٧٥	العرض
١٣٧	الارتفاع
١,٣٢٥	الوزن
٥,٧٣٧,٥	الحجم

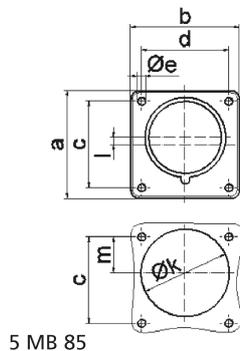

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
h	43,0	43,0	43,0	53,0	53,0	53,0
i	39,0	39,0	39,0	43,0	43,0	43,0
k ø	42,0	48,0	61,0	57,0	57,0	60,0
l	-	-	5,0	2,0	2,0	-
m	30,0	30,0	25,0	28,0	28,0	30,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6