

قابس توصيل بفلاشة فلانشة 75, عنصر تثبيت 60 60





وصف الصنف	
28008	رقم الصنف لدى
4024941280082	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل بفلاشة مستقيم	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 2	وضع ملامس التأريض
50 فلت	الجهد
أعلى من 300 حتى 500 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أخضر
لون الأجهزة	علبة خضراء 6002
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف قفصية بشد نابضي
الحد الأقصى لقطر الموصل	2,5 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتري	75
عرض الأجهزة بالمليمتري	75
عمق الأجهزة بالمليمتري	96
مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتري	75
مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتري	75
مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري	60
مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري	60
خامة العلبة	بولي أميد
الملامسات	الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
عند استخدام قابس الجهاز يلزم وجود طرف تثبيت	
فتحة التركيب تبعد عن منتصف الفلانشة 5 مم	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.122
نوع العبوة	

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941280082	الرقم الدولي للصف
٩٦	الطول
٧٥	العرض
٧٥	الارتفاع
٠,١٢٣	الوزن
٥٤٠	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941343749	الرقم الدولي للصف
٢٧٥	الطول
١٧٥	العرض
١٣٧	الارتفاع
١,٣٤٥	الوزن
٥,٧٣٧,٥	الحجم

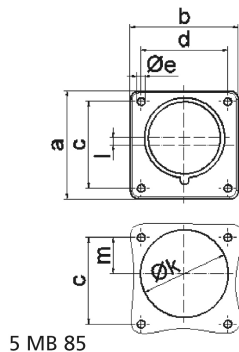

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
h	43,0	43,0	43,0	53,0	53,0	53,0
i	39,0	39,0	39,0	43,0	43,0	43,0
k ø	42,0	48,0	61,0	57,0	57,0	60,0
l	-	-	5,0	2,0	2,0	-
m	30,0	30,0	25,0	28,0	28,0	30,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6