

Flanschgerätestecker - Flansch 75x75, Befestigung 60x60




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	28008
EAN	4024941280082
Produktgruppe	Flanschgerätestecker Quick-Connect gerade
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	2h
Spannung	> 50V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	über 300 bis einschließlich 500Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	grün
Gerätefarbe	Gehäuse grün RAL 6002
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	75mm
Geräte-Breite	75mm
Geräte-Tiefe	96mm
Flanschmaß vertikal in mm	75mm
Flanschmaß horizontal in mm	75mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	60mm
Bohrlochabstand horizontal in	60mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Bei Anwendung dieses Gerätesteckers ist eine Haltenase vorzusehen
	Der Einbauöffnung ist um 5mm aus der Flanschmitte versetzt

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,122 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941280082
Länge	96 mm
Breite	75 mm
Höhe	75 mm
Gewicht	0,123 kg
Volumen	540 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941343749
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,345 kg
Volumen	5.737,5 ccm

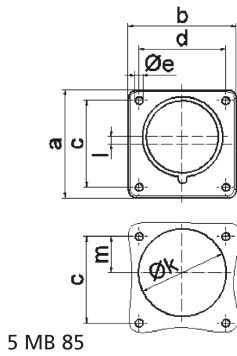

5 MB 85

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
h	43,0	43,0	43,0	53,0	53,0	53,0
i	39,0	39,0	39,0	43,0	43,0	43,0
k ø	42,0	48,0	61,0	57,0	57,0	60,0
l	-	-	5,0	2,0	2,0	-
m	30,0	30,0	25,0	28,0	28,0	30,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6