

Фланцевая вилка - Фланец 75x75, крепление 60x60





Описание изделия	
№ арт. BALS	28008
Код EAN	4024941280082
Группа продукции	Фланцевая вилка Quick-Connect прямая
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	2 ч
	> 50 В
Частота	от 300 до 500 Гц включительно
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	зеленый
Цвет прибора	Корпус зеленый RAL 6002
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	75mm
Ширина прибора, мм	75mm
Глубина прибора, мм	96mm
Вертик. размер фланца, мм	75mm
Гориз. размер фланца, мм	75mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	При использовании данной вилки следует предусмотреть стопорный выступ
	Монтажное отверстие на 5 мм смещено относительно центра фланца

Логистика	
Масса одного изделия	0.122 кг / null

Логистика	
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941280082
Длина	96 mm
Ширина	75 mm
Высота	75 mm
Масса	0,123 kg
Объем	540 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941343749
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1,345 kg
Объем	5 737,5 ccm

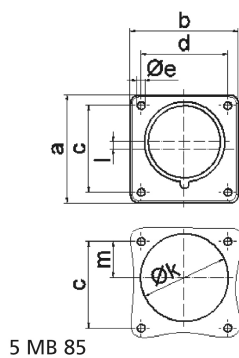

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
h	43,0	43,0	43,0	53,0	53,0	53,0
i	39,0	39,0	39,0	43,0	43,0	43,0
k ø	42,0	48,0	61,0	57,0	57,0	60,0
l	-	-	5,0	2,0	2,0	-
m	30,0	30,0	25,0	28,0	28,0	30,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6