قابس توصيل بفلانشة فلانشة 75 75، عنصر تثبيت 60 60

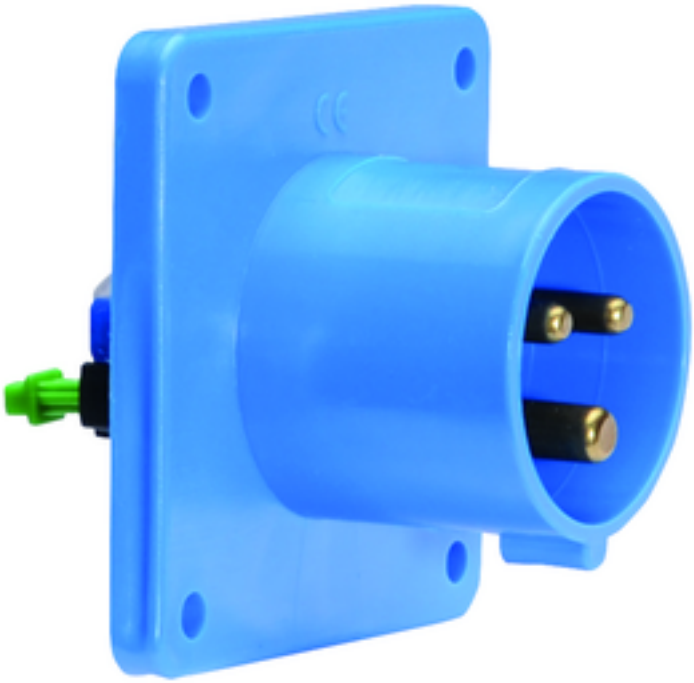

وصف الصنف	
رقم الصنف لدى	28010
الرقم الدولي للصنف	4024941280105
فئة المنتج	قابس توصيل بفلانشة مستقيم
شدة التيار	32 أمبير
عددالأقطاب	3 أقطاب
ترتيب المراحل	2
وضع ملامس التأريض	الساعة 6
الجهد	200 حتى 250 فلط
التردد	50 و 60 هرتز
نوع الحماية	44

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

وصف الصنف	
لون التمييز	أزرق
لون الأجهزة	علبة زرقاء 5015
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف قفصية بشد نابضي
الحد الأقصى لقطر الموصل	6,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتر	75
عرض الأجهزة بالمليمتر	75
عمق الأجهزة بالمليمتر	96
مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتر	75
مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتر	75
مسافة الثقب الرأسية بالمليمتر	60
مسافة الثقب الأفقية بالمليمتر	60
خامة العلبة	بولي أميد
الملامسات	حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع

الخصائص التقنية الأخرى	
	عند استخدام قابس الجهاز يلزم وجود طرف تثبيت
	فتحة التركيب تبعد عن منتصف الفلانشة 2 مم

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.142
نوع العبوة	

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

البيانات اللوجيستية	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941280105
الطول	٩٦
العرض	٧٥
الارتفاع	٧٥
الوزن	٠,١٤٣
الحجم	٥٤٠
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصنف	4024941967563
الطول	١٢٨
العرض	٢٢٥
الارتفاع	٣٩٩
الوزن	١,٦٧٩
الحجم	١١،٤٩١,٢

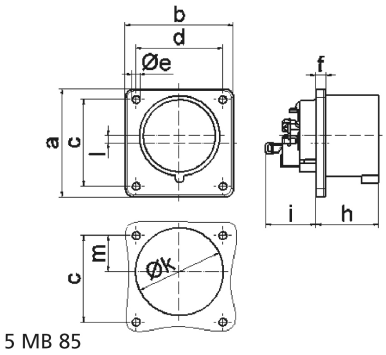

5 MB 85

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
h	43,0	43,0	43,0	53,0	53,0	53,0
i	39,0	39,0	39,0	43,0	43,0	43,0
k ø	42,0	48,0	61,0	57,0	57,0	60,0
l	-	-	5,0	2,0	2,0	-
m	30,0	30,0	25,0	28,0	28,0	30,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com