


Фланцевая вилка - Фланец 75x75, крепление 60x60

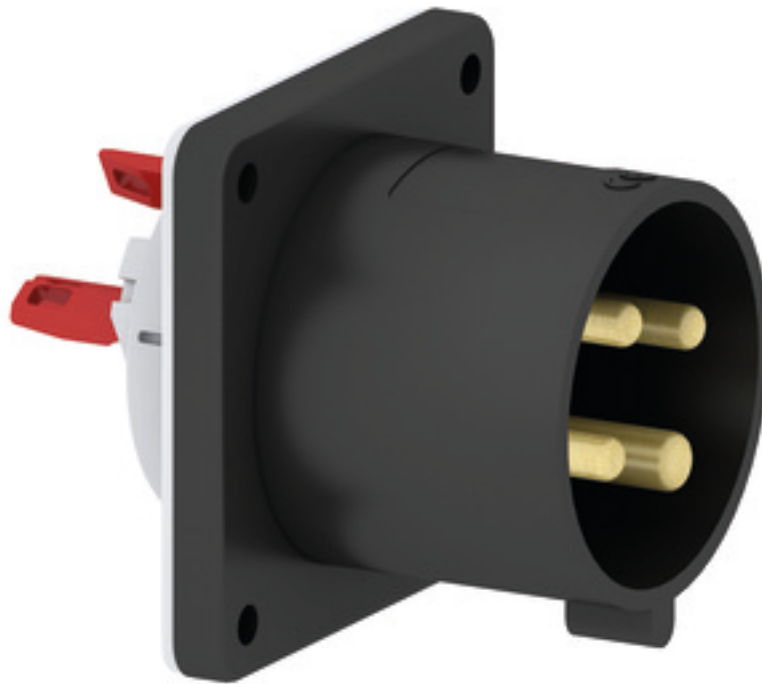



Описание изделия	
№ арт. BALS	28013
Код EAN	4024941280136
Группа продукции	Фланцевая вилка Quick-Connect прямая
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	7 ч
	от 480 до 500 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	черный
Цвет прибора	Корпус черный RAL 9005
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	75mm
Ширина прибора, мм	75mm
Глубина прибора, мм	96mm
Вертик. размер фланца, мм	75mm
Гориз. размер фланца, мм	75mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	При использовании данной вилки следует предусмотреть стопорный выступ
	Монтажное отверстие на 2 мм смещено относительно центра фланца

Логистика	
Масса одного изделия	0.165 кг / null

Логистика	
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941280136
Длина	96 mm
Ширина	75 mm
Высота	75 mm
Масса	0,166 kg
Объем	540 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941958240
Длина	128 mm
Ширина	225 mm
Высота	399 mm
Масса	1,909 kg
Объем	11 491,2 ccm

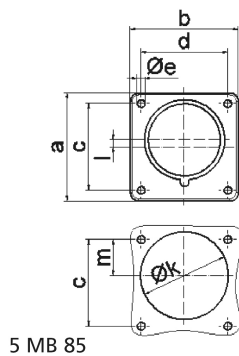

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
h	43,0	43,0	43,0	53,0	53,0	53,0
i	39,0	39,0	39,0	43,0	43,0	43,0
k ø	42,0	48,0	61,0	57,0	57,0	60,0
l	-	-	5,0	2,0	2,0	-
m	30,0	30,0	25,0	28,0	28,0	30,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6