


قابس توصيل بفلاشة فلانشة 75 75, عنصر تثبيت 60 60

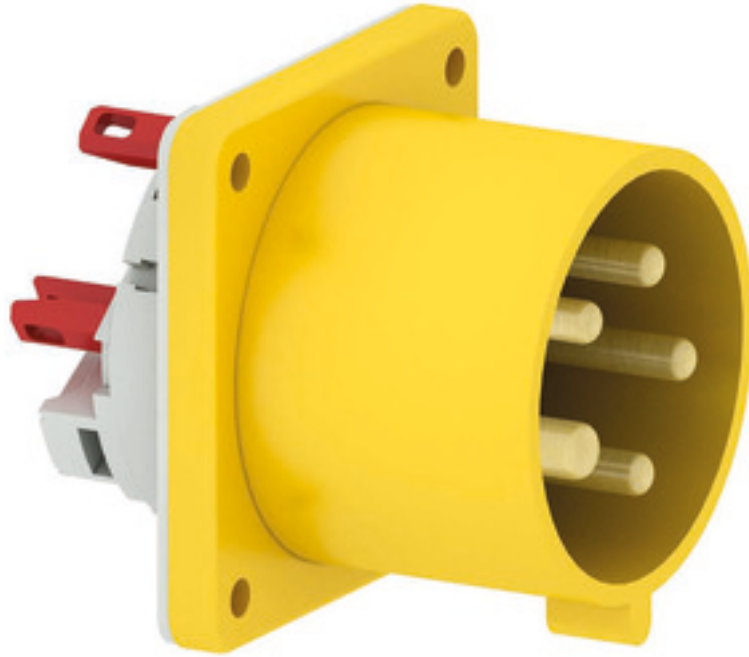



وصف الصنف	
28014	رقم الصنف لدى
4024941280143	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل بفلاشة مستقيم	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 4	وضع ملامس التأريض
57100 حتى 13075 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أصفر
لون الأجهزة	العلبة صفراء 1012
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف قفصية بشد نابضي
الحد الأقصى لقطر الموصل	6,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتري	75
عرض الأجهزة بالمليمتري	75
عمق الأجهزة بالمليمتري	96
مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري	75
مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري	75
مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري	60
مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري	60
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر لامع

الخصائص التقنية الأخرى	
عند استخدام قابس الجهاز يلزم وجود طرف تثبيت	
رقبة في منتصف الفلانشة	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.24
نوع العبوة	

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941280143	الرقم الدولي للصف
٩٦	الطول
٧٥	العرض
٧٥	الارتفاع
٠,٢٤١	الوزن
٧٥٦,٠١	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941834063	الرقم الدولي للصف
١٢٨	الطول
٢٢٥	العرض
٣٩٩	الارتفاع
٢,٦٥٩	الوزن
١١,٤٩١,٢	الحجم

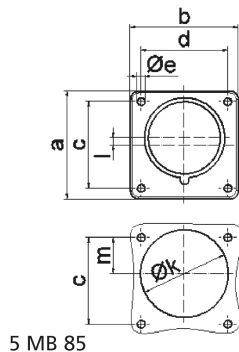

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
h	43,0	43,0	43,0	53,0	53,0	53,0
i	39,0	39,0	39,0	43,0	43,0	43,0
k ø	42,0	48,0	61,0	57,0	57,0	60,0
l	-	-	5,0	2,0	2,0	-
m	30,0	30,0	25,0	28,0	28,0	30,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6