


## socle connecteur tableau droit - plastron 85x85, fixation 70x70

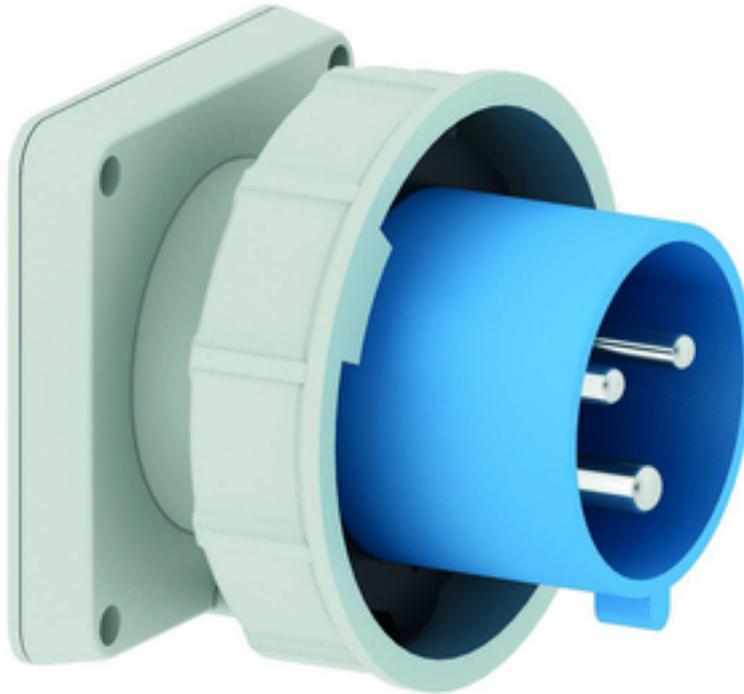


Description de l'article	
Référence	28105
EAN	4024941281058
Groupe de produits	socle connecteur tableau droit
Intensité	32A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200 à 250V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	collet bleu RAL 5015, boîtier gris RAL 7035, anneau baïonnette gris RAL7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	6,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	94mm
Largeur de l'appareil en mm	94mm
Profondeur de l'appareil en mm	86mm
Dimension verticale du plastron en mm	85mm
Dimension horizontale du plastron en mm	85mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	70mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	70mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Un ergot de retenue doit être prévu pour l'utilisation de ce socle de connecteur

Données logistiques	
Poids unitaire	0.25 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941281058
Longueur	86 mm
Largeur	94 mm
Hauteur	94 mm
Poids	0,251 kg
Volume	759,896 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941941778
Longueur	258 mm
Largeur	183 mm
Hauteur	212 mm
Poids	2,652 kg
Volume	8750 ccm



5 MB 124

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	75,5	75,0	76,5	85,0	85,0	85,0
i	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
k	70,5	78,5	86,5	94,0	94,0	101,5
l ø	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6