


Clavija semiempotrable recta - Marco 85x85, fijación 70x70

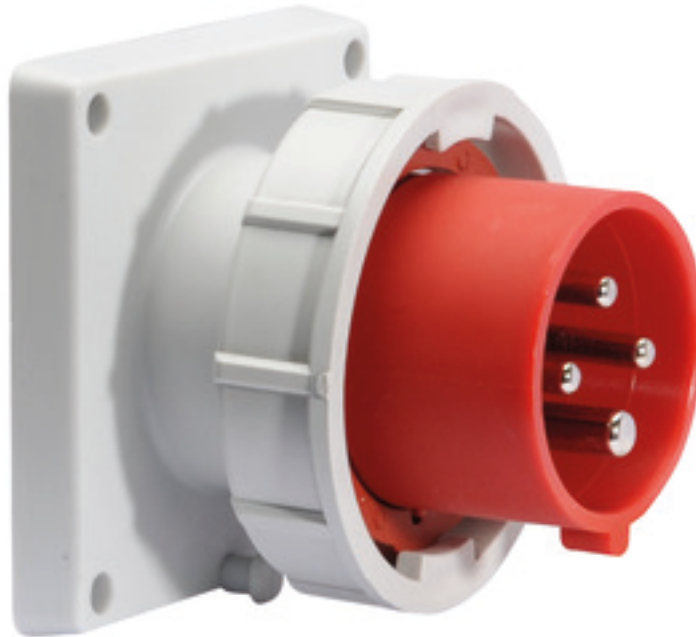


Descripción del artículo	
Código BALS	28107
EAN	4024941281072
Grupo de productos	Clavija semiempotrable recta
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	4p
Arreglo de las fases	3P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 380 hasta 415V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP67
Color distintivo	rojo
Color del equipo	Anillo rojo RAL 3000, Anillo bayoneta gris RAL 7035, Carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	6,0 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	94mm
Anchura del equipo en mm	94mm
Profundidad del equipo en mm	86mm
Dimensión vertical del marco en mm	85mm
Dimensión horizontal del marco en mm	85mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	70mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	70mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	Para usar esta clavija se requiere un saliente de sujeción

Datos de logística	
Peso individual	0.267 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941281072
Longitud	86 mm
Ancho	94 mm
Altura	94 mm
Peso	0,268 kg
Volumen	759,896 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941823371
Longitud	258 mm
Ancho	183 mm
Altura	212 mm
Peso	2,822 kg
Volumen	8.750 ccm

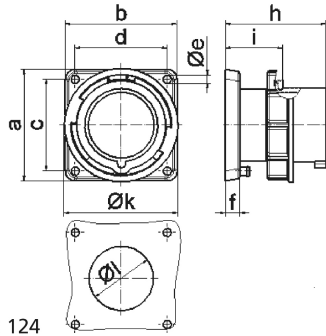

5 MB 124

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	75,5	75,0	76,5	85,0	85,0	85,0
i	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
k	70,5	78,5	86,5	94,0	94,0	101,5
l ø	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6