


قابس توصيل بفلاشة فلانشة 75 75, عنصر تثبيت 60 60

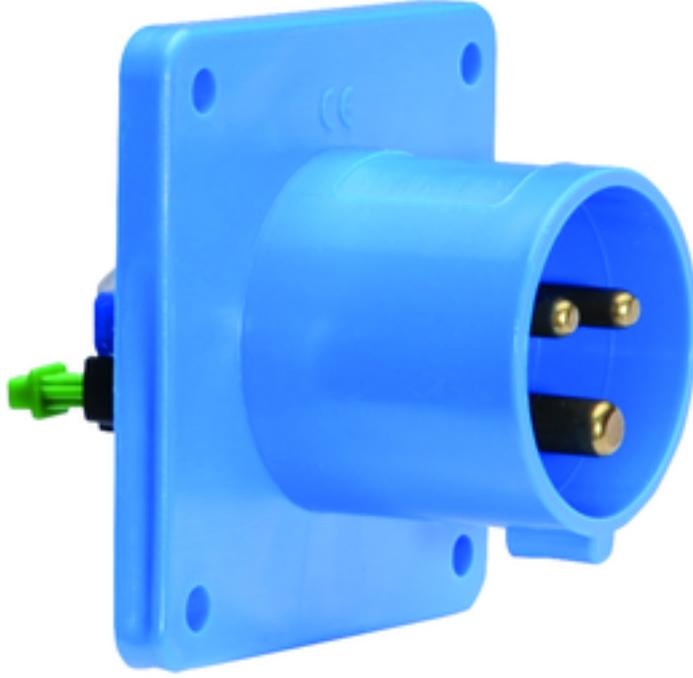



وصف الصنف	
28111	رقم الصنف لدى
4024941281119	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل بفلاشة مستقيم	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أزرق
لون الأجهزة	علبة زرقاء 5015
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف قفصية بشد نابضي
الحد الأقصى لقطر الموصل	2,5 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتري	75
عرض الأجهزة بالمليمتري	75
عمق الأجهزة بالمليمتري	79
مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري	75
مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري	75
مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري	60
مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري	60
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر لامع

الخصائص التقنية الأخرى	
عند استخدام قابس الجهاز يلزم وجود طرف تثبيت	
رقبة في منتصف الفلانشة	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.09
نوع العبوة	

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941281119	الرقم الدولي للصف
٧٩	الطول
٧٥	العرض
٧٥	الارتفاع
٠,٠٩١	الوزن
٤٤٤,٣٧٥	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941958219	الرقم الدولي للصف
٢٤٨	الطول
١٥٨	العرض
١٢٣	الارتفاع
٠,٩٩٧	الوزن
٣,٩٦٠	الحجم

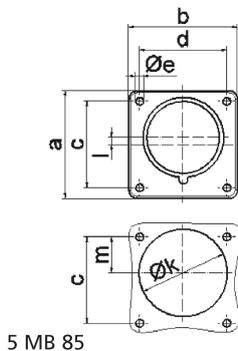

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
h	43,0	43,0	43,0	53,0	53,0	53,0
i	39,0	39,0	39,0	43,0	43,0	43,0
k ø	42,0	48,0	61,0	57,0	57,0	60,0
l	-	-	5,0	2,0	2,0	-
m	30,0	30,0	25,0	28,0	28,0	30,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6