

قابس توصيل بفلاشة فلانشة 75 75, عنصر تثبيت 60 60





وصف الصنف	
282001	رقم الصنف لدى
4024941014632	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل بفلاشة مستقيم	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
6 الساعة	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
علبة حمراء 3000	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف قفصية بشد نابضي	تقنية التوصيل
2,5 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
75	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
75	عرض الأجهزة بالمليمتري
96	عمق الأجهزة بالمليمتري
75	مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتري
75	مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتري
60	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
60	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلبه
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
عند استخدام قابس الجهاز يلزم وجود طرف تثبيت	
فتحة التركيب تبعد عن منتصف الفلانشة 5 مم	

البيانات اللوجيستية	
0.117	الوزن المستقل
	نوع العبوة

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941014632	الرقم الدولي للصف
٩٦	الطول
٧٥	العرض
٧٥	الارتفاع
٠,١١٨	الوزن
٥٤٠	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941958257	الرقم الدولي للصف
٢٧٥	الطول
١٧٥	العرض
١٣٧	الارتفاع
١,٢٩٥	الوزن
٥,٧٣٧,٥	الحجم

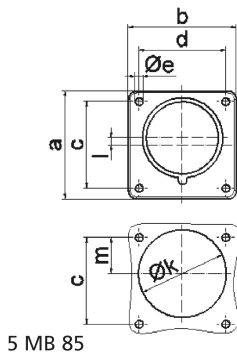

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
h	43,0	43,0	43,0	53,0	53,0	53,0
i	39,0	39,0	39,0	43,0	43,0	43,0
k ø	42,0	48,0	61,0	57,0	57,0	60,0
l	-	-	5,0	2,0	2,0	-
m	30,0	30,0	25,0	28,0	28,0	30,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6