


Clavija con marco con tecnología de eventos, en color negro - para teatro y medios de comun.

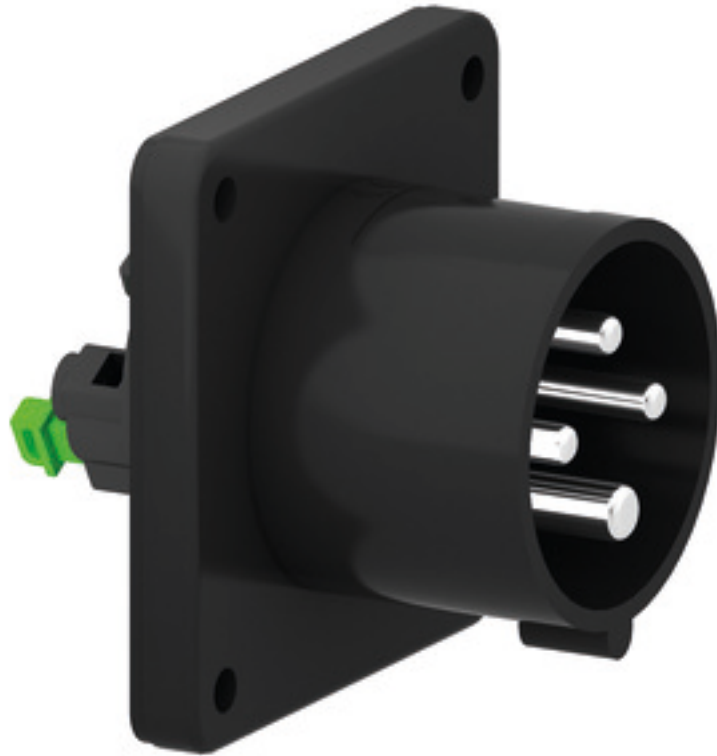


Descripción del artículo	
Código BALS	28313
EAN	4024941938174
Grupo de productos	Clavija con marco Quick-Connect recto
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	4p
Arreglo de las fases	3P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 380 hasta 415V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP44
Color distintivo	rojo
Color del equipo	Carcasa negra RAL 9005
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con bornes de muelle de tracción de jaula
Máxima sección transversal del cable	2,5 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	75mm
Anchura del equipo en mm	75mm
Profundidad del equipo en mm	79mm
Dimensión vertical del marco en mm	75mm
Dimensión horizontal del marco en mm	75mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	60mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	60mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	Anillo en el centro del marco

Datos de logística	
Peso individual	0.103 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941938174
Longitud	79 mm
Ancho	75 mm
Altura	75 mm
Peso	0,104 kg
Volumen	444,375 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941840514
Longitud	275 mm
Ancho	175 mm
Altura	137 mm
Peso	1,155 kg
Volumen	5.737,5 ccm

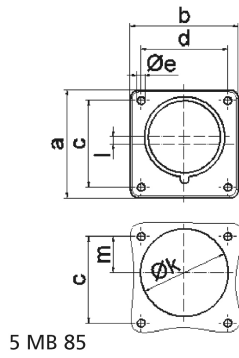

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
h	43,0	43,0	43,0	53,0	53,0	53,0
i	39,0	39,0	39,0	43,0	43,0	43,0
k ø	42,0	48,0	61,0	57,0	57,0	60,0
l	-	-	5,0	2,0	2,0	-
m	30,0	30,0	25,0	28,0	28,0	30,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6