


Фланцевая вилка черная для сценического оборудования - для театра и сцен.обор.

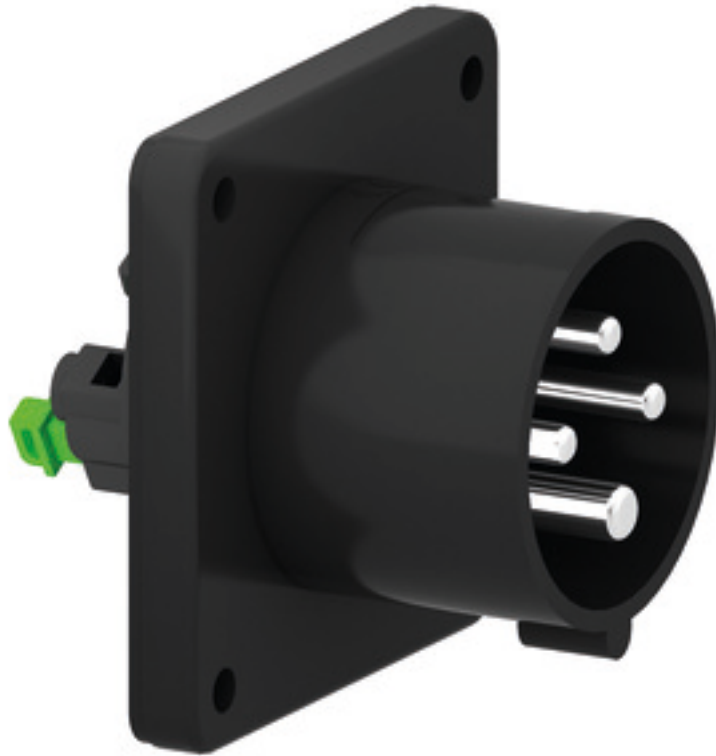



Описание изделия	
№ арт. BALS	28313
Код EAN	4024941938174
Группа продукции	Фланцевая вилка Quick-Connect прямая
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 380 до 415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Корпус черный RAL 9005
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	75mm
Ширина прибора, мм	75mm
Глубина прибора, мм	79mm
Вертик. размер фланца, мм	75mm
Гориз. размер фланца, мм	75mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Буртик по центру фланца

Логистика	
Масса одного изделия	0.103 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941938174
Длина	79 mm
Ширина	75 mm
Высота	75 mm
Масса	0,104 kg
Объем	444,375 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941840514
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1,155 kg
Объем	5 737,5 ccm

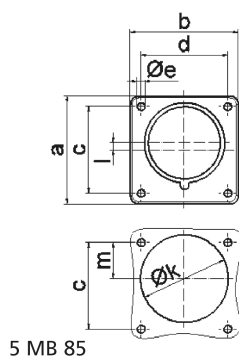

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
h	43,0	43,0	43,0	53,0	53,0	53,0
i	39,0	39,0	39,0	43,0	43,0	43,0
k ø	42,0	48,0	61,0	57,0	57,0	60,0
l	-	-	5,0	2,0	2,0	-
m	30,0	30,0	25,0	28,0	28,0	30,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6