


Фланцевая вилка черная для сценического оборудования - для театра и сцен.обор.

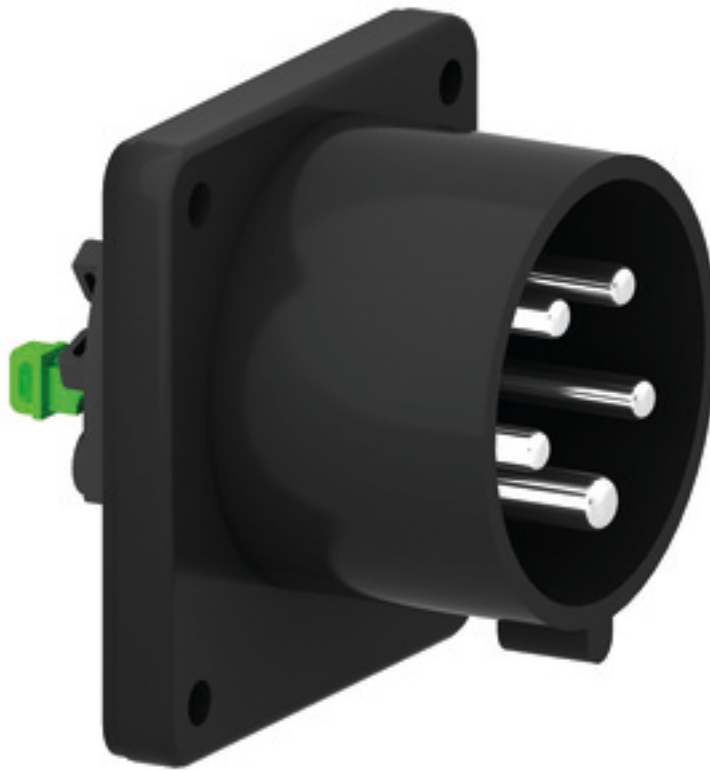



Описание изделия	
№ арт. BALS	28314
Код EAN	4024941938181
Группа продукции	Фланцевая вилка Quick-Connect прямая
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Корпус черный RAL 9005
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	75mm
Ширина прибора, мм	75mm
Глубина прибора, мм	96mm
Вертик. размер фланца, мм	75mm
Гориз. размер фланца, мм	75mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контакты из необработанной латуни, Контактная подложка из термостойкого материала

прочие технические характеристики	
	Монтажное отверстие на 5 мм смещено относительно центра фланца

Логистика	
Масса одного изделия	0.125 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941938181
Длина	96 mm
Ширина	75 mm
Высота	75 mm
Масса	0,126 kg
Объем	540 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941840521
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1,375 kg
Объем	5 737,5 ccm

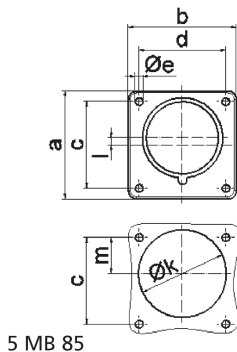

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
h	43,0	43,0	43,0	53,0	53,0	53,0
i	39,0	39,0	39,0	43,0	43,0	43,0
k ø	42,0	48,0	61,0	57,0	57,0	60,0
l	-	-	5,0	2,0	2,0	-
m	30,0	30,0	25,0	28,0	28,0	30,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6