


# Flanschgerätestecker Eventtechnik Farbe schwarz - für Theater- und Medienbereich

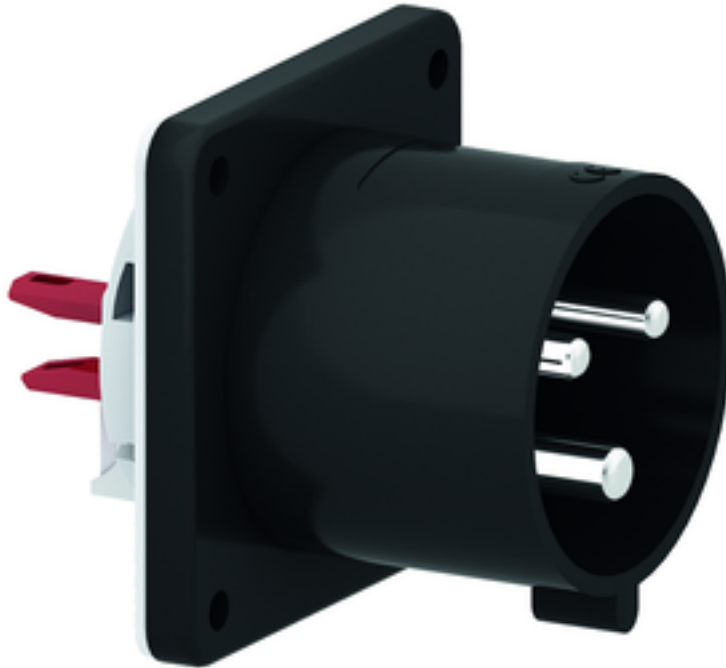


Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	28315
EAN	4024941938204
Produktgruppe	Flanschgerätestecker Quick-Connect gerade
Stromstärke	32A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200 - 250V~

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Gehäuse schwarz RAL 9005
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	75mm
Geräte-Breite	75mm
Geräte-Tiefe	96mm
Flanschmaß vertikal in mm	75mm
Flanschmaß horizontal in mm	75mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	60mm
Bohrlochabstand horizontal in	60mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

<b>Zusätzliche technische Informationen</b>	
	Der Einbauöffnung ist um 2mm aus der Flanschmitte versetzt

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,142 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941938204
Länge	96 mm
Breite	75 mm
Höhe	75 mm
Gewicht	0,143 kg
Volumen	540 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941840507
Länge	245 mm
Breite	177 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	1,553 kg
Volumen	7.140 ccm



Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
h	43,0	43,0	43,0	53,0	53,0	53,0
i	39,0	39,0	39,0	43,0	43,0	43,0
k ø	42,0	48,0	61,0	57,0	57,0	60,0
l	-	-	5,0	2,0	2,0	-
m	30,0	30,0	25,0	28,0	28,0	30,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6