


Flanschgerätestecker Eventtechnik Farbe schwarz - für Theater- und Medienbereich

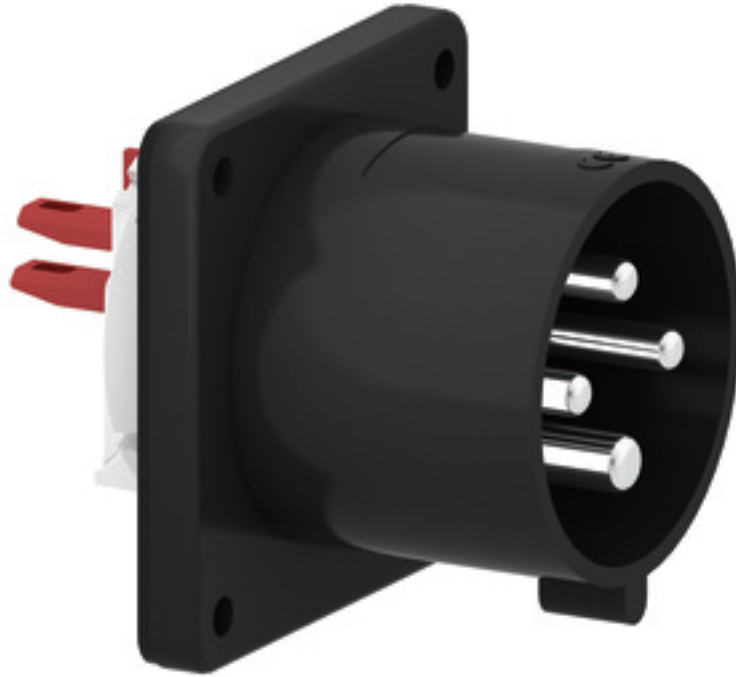


Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	28316
EAN	4024941938211
Produktgruppe	Flanschgerätestecker QUICK-CONNECT gerade
Stromstärke	32A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	380 - 415V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Gehäuse schwarz RAL 9005
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	75mm
Geräte-Breite	75mm
Geräte-Tiefe	96mm
Flanschmaß vertikal in mm	75mm
Flanschmaß horizontal in mm	75mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	60mm
Bohrlochabstand horizontal in	60mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Bei Anwendung dieses Gerätesteckers ist eine Haltenase vorzusehen
	Der Einbauöffnung ist um 2mm aus der Flanschmitte versetzt

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,165 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941938211
Länge	96 mm
Breite	75 mm
Höhe	75 mm
Gewicht	0,166 kg
Volumen	1.190,135 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941840538
Länge	128 mm
Breite	225 mm
Höhe	399 mm
Gewicht	1,909 kg
Volumen	11.491,2 ccm

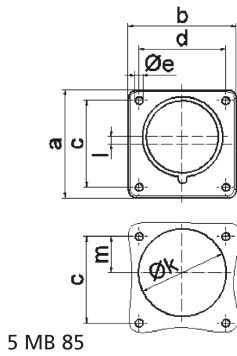

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
h	43,0	43,0	43,0	53,0	53,0	53,0
i	39,0	39,0	39,0	43,0	43,0	43,0
k ø	42,0	48,0	61,0	57,0	57,0	60,0
l	-	-	5,0	2,0	2,0	-
m	30,0	30,0	25,0	28,0	28,0	30,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6