

عاكس الطور، كقابس توصيل بفلانشة فلانشة 75 75، عنصر تثبيت 60 60





وصف الصنف	
2857	رقم الصنف لدى
4024941028578	الرقم الدولي للصنف
عاكس الطور كقابس توصيل بفلانشة	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
علبة حمراء 3000	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
6,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
75	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
75	عرض الأجهزة بالمليمتري
96	عمق الأجهزة بالمليمتري
75	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري
75	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري
60	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
60	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلبه
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
عند استخدام قابس الجهاز يلزم وجود طرف تثبيت	
رقبة في منتصف الفلانشة	

البيانات اللوجيستية	
0.193	الوزن المستقل

البيانات اللوجيستية	
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941028578	الرقم الدولي للصف
٩٦	الطول
٧٥	العرض
٧٥	الارتفاع
٠,١٩٤	الوزن
٥٤٠	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941967747	الرقم الدولي للصف
٢٤٥	الطول
١٧٧	العرض
١٨٥	الارتفاع
٢,٠٦٣	الوزن
٧,١٤٠	الحجم

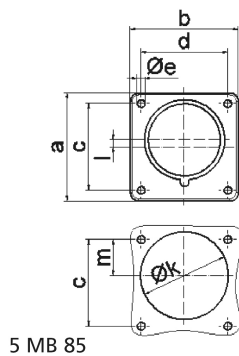

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e Ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
h	43,0	43,0	43,0	53,0	53,0	53,0
i	39,0	39,0	39,0	43,0	43,0	43,0
k Ø	42,0	48,0	61,0	57,0	57,0	60,0
l	-	-	5,0	2,0	2,0	-
m	30,0	30,0	25,0	28,0	28,0	30,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6