

عاكس الطور، كقابس توصيل بفلانشة فلانشة 75 75، عنصر تثبيت 60 60




| وصف الصنف                      |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| 2870                           | رقم الصنف لدى      |
| 4024941028707                  | الرقم الدولي للصنف |
| عاكس الطور كقابس توصيل بفلانشة | فئة المنتج         |
| 16 أمبير                       | شدة التيار         |
| 5 أقطاب                        | عددا لأقطاب        |
| 3                              | ترتيب المراحل      |
| الساعة 6                       | وضع ملامس التأريض  |
| 200346 حتى 415240 فلت          | الجهد              |
| 50 و 60 هرتز                   | التردد             |
| 44                             | نوع الحماية        |

| وصف الصنف   |                                  |
|---|----------------------------------|
| أحمر  | لون التمييز                      |
| علبة حمراء 3000   | لون الأجهزة                      |
| مع طرف ملولب  | تقنية التوصيل                    |
| 2,5 مم مربع   | الحد الأقصى لقطر الموصل          |
|   | مدخل الكابل                      |
| 75  | ارتفاع الأجهزة بالمليمتري        |
| 75  | عرض الأجهزة بالمليمتري           |
| 70  | عمق الأجهزة بالمليمتري           |
| 75  | مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري |
| 75  | مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري |
| 60  | مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري   |
| 60  | مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري   |
| بولي أميد   | خامة العلبه                      |
| حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة,<br>اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل | اللامسات                         |

| الخصائص التقنية الأخرى                      |  |
|---|--|
| عند استخدام قابس الجهاز يلزم وجود طرف تثبيت |  |
| فتحة التركيب تبعد عن منتصف الفلانشة 5 مم    |  |

| البيانات اللوجيستية |               |
|---------------------|---------------|
| 0.138               | الوزن المستقل |

| البيانات اللوجيستية |                   |
|---------------------|-------------------|
|                     | نوع العبوة        |
| ١                   | كمية المحتوى      |
| 4024941028707       | الرقم الدولي للصف |
| ٧٠                  | الطول             |
| ٧٥                  | العرض             |
| ٧٥                  | الارتفاع          |
| ٠,١٣٩               | الوزن             |
| ٣٩٣,٧٥              | الحجم             |
|                     | نوع العبوة        |
| ١٠                  | كمية المحتوى      |
| 4024941965682       | الرقم الدولي للصف |
| ٣٧٥                 | الطول             |
| ١٧٥                 | العرض             |
| ١٣٧                 | الارتفاع          |
| ١,٥٠٥               | الوزن             |
| ٥,٧٣٧,٥             | الحجم             |

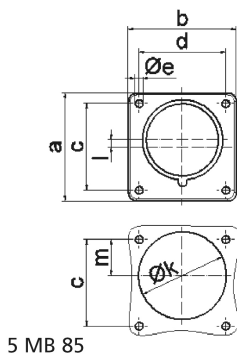

| Ampere Polzahl             | 16<br>3 | 16<br>4 | 16<br>5 | 32<br>3 | 32<br>4 | 32<br>5 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a                          | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    |
| b                          | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    |
| c                          | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    |
| d                          | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    |
| e ø                        | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     |
| f                          | 7,0     | 7,0     | 7,0     | 7,0     | 7,0     | 7,0     |
| h                          | 43,0    | 43,0    | 43,0    | 53,0    | 53,0    | 53,0    |
| i                          | 39,0    | 39,0    | 39,0    | 43,0    | 43,0    | 43,0    |
| k ø                        | 42,0    | 48,0    | 61,0    | 57,0    | 57,0    | 60,0    |
| l                          | -       | -       | 5,0     | 2,0     | 2,0     | -       |
| m                          | 30,0    | 30,0    | 25,0    | 28,0    | 28,0    | 30,0    |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 1       | 1       | 1       | 2,5     | 2,5     | 2,5     |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 2,5     | 2,5     | 2,5     | 6       | 6       | 6       |