


Панельная вилка прямая TN - Фланец 85x85, крепление 70x70



Описание изделия	
№ арт. BALS	2892
Код EAN	4024941028929
Группа продукции	Панельная вилка TN прямая
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц
№ типа снабжения	VG 96919 AP 037

Описание изделия	
Степень защиты	IP67
Маркировочный цвет	зеленая бронза
Цвет прибора	Байонетное кольцо зеленая бронза RAL 6031-F9, Буртик зеленая бронза RAL 6031-F9, Крышка зеленая бронза RAL 6031-F9, Корпус зеленая бронза RAL 6031-F9
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	85mm
Ширина прибора, мм	85mm
Глубина прибора, мм	83mm
Вертик. размер фланца, мм	85mm
Гориз. размер фланца, мм	85mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	70mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	70mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни
прочие технические характеристики	
	С крышкой

Логистика	
Масса одного изделия	0.207 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941028929
Длина	83 mm
Ширина	85 mm
Высота	85 mm
Масса	0,208 kg
Объем	599,675 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941819190
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	2,203 kg
Объем	7 140 ccm

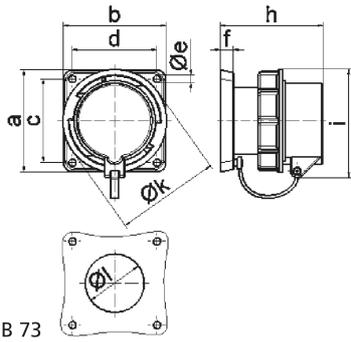

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	84,0	84,0	85,0	94,0	94,0	94,0
i	82,5	86,0	91,0	96,5	96,5	104,0
k ø	70,5	78,5	86,5	94,0	94,0	101,5
l ø	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
Leiter mm² min	1,0	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0