

قابس جانبي مستقيم فلانشة 85 85, عنصر تثبيت 70 70




وصف الصنف	
2897	رقم الصنف لدى
4024941028974	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل جانبي، مستقيم الطراز	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
96919 005	رقم نوع الإمداد

وصف الصنف	
5935124091933	رقم الإمداد
67	نوع الحماية
أخضر برونزي	لون التمييز
حلقة مسمارية خضراء برونزية 60319 , رقبة خضراء برونزية 60319 , غطاء غلق أخضر برونزي 603109 , علبة خضراء برونزية 60319	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
6,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
105	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
101.5	عرض الأجهزة بالمليمتير
96	عمق الأجهزة بالمليمتير
85	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتير
85	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتير
70	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير
70	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مع غطاء غلق	

البيانات اللوجيستية	
0.358	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941028974	الرقم الدولي للصنف
٩٦	الطول
١٠١,٥	العرض
١٠٥	الارتفاع
٠,٣٥٩	الوزن
١٠٠٢٣,١٢	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941819213	الرقم الدولي للصنف
٣٢٥	الطول
٢١٧	العرض
٢١٠	الارتفاع
٣,٧٨٦	الوزن
١٣,٥٨٨,٤	الحجم

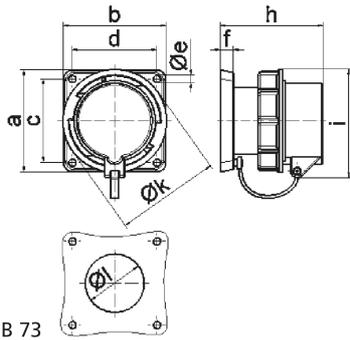

5 MB 73

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	84,0	84,0	85,0	94,0	94,0	94,0
i	82,5	86,0	91,0	96,5	96,5	104,0
k ø	70,5	78,5	86,5	94,0	94,0	101,5
l ø	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
Leiter mm ² min	1,0	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0