


قابس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 85 85, عنصر تثبيت 70 70

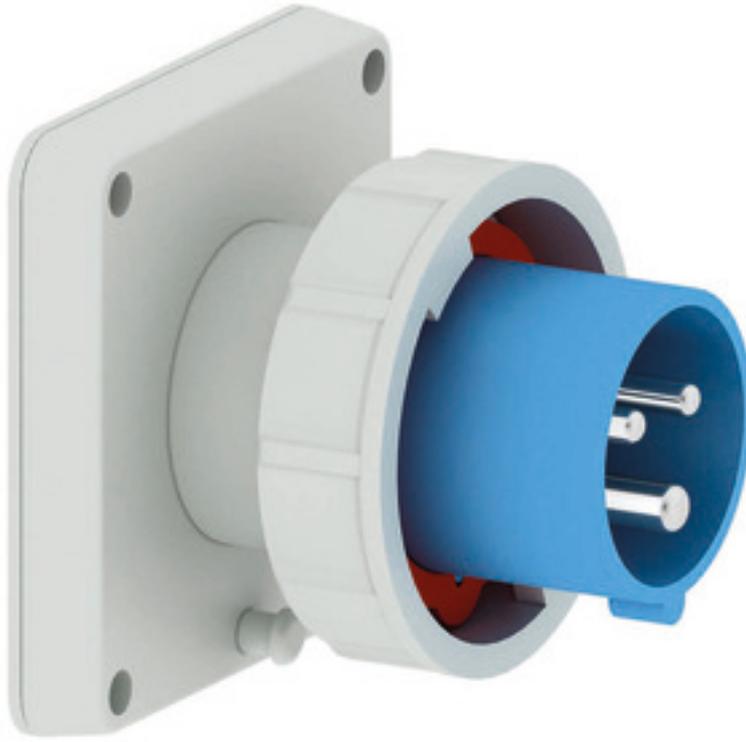


وصف الصنف	
2899	رقم الصنف لدى
4024941028998	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل جانبي مستقيم	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عددا لأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أزرق	لون التمييز
رقبة زرقاء 5015 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
2,5 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
85	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
85	عرض الأجهزة بالمليمتير
77	عمق الأجهزة بالمليمتير
85	مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتير
85	مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتير
70	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير
70	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
عند استخدام قابس الجهاز يلزم وجود طرف تثبيت	

البيانات اللوجيستية	
0.179	الوزن المستقل
	نوع العبوة

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941028998	الرقم الدولي للصنف
٧٧	الطول
٨٥	العرض
٨٥	الارتفاع
٠,١٨	الوزن
٥٥٦,٣٢٥	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941819220	الرقم الدولي للصنف
٢٤٥	الطول
١٧٧	العرض
١٨٥	الارتفاع
١,٩٢٣	الوزن
٧,١٤٠	الحجم

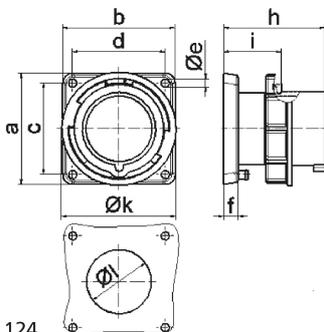

5 MB 124

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	75,5	75,0	76,5	85,0	85,0	85,0
i	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
k	70,5	78,5	86,5	94,0	94,0	101,5
l ø	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6