

قارنة مع وصلة ملولبة، مع غطاء مسماري




وصف الصنف	
310060	رقم الصنف لدى
4024941101400	الرقم الدولي للصنف
قارنة	فئة المنتج
125 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
380 حتى 415 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
96919 033	رقم نوع الإمداد

وصف الصنف	
67	نوع الحماية
أخضر برونزي	لون التمييز
لون الأجهزة غطاء بمفصلة أخضر برونزي 60319 , وصلة كابل ملولبة خضراء برونزية 60319 , حلقة مسمارية خضراء برونزية 60319 , رقبة خضراء برونزية 60319 , غطاء علبة أخضر برونزي 60319 , مزلاج تشغيل أسود 9005	
أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس	تقنية التوصيل
50,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
294	ارتفاع الأجهزة بالمليمتر
125	عرض الأجهزة بالمليمتر
129	عمق الأجهزة بالمليمتر
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يوجد ملامس دليبي	
توصيل أجزاء العلبة دون براغي ويتم التثبيت بقفل سريع، يمكن الفتح عن طريق مفك، مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام ، مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة، وفتحات تصريف مياه إضافية، وبرغي تثبيت، لكابل بحد أدنى للقطر 26 مم حتى حد أقصى 50 مم	
الغطاء المسماري مثبت بالعلبة بشريط تثبيت	

البيانات اللوجيستية	
0.0	الوزن المستقل

البيانات اللوجيستية	
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941101400	الرقم الدولي للصف
١٢٩	الطول
١٢٥	العرض
٢٩٤	الارتفاع
٠,٠٠١	الوزن
٤,٧٤٠,٧٥	الحجم
	نوع العبوة
٥	كمية المحتوى
4024941840019	الرقم الدولي للصف
٣٤٥	الطول
٣٤٥	العرض
٢١٧	الارتفاع
٠,٣٣٥	الوزن
٢٤,٢٧٦	الحجم

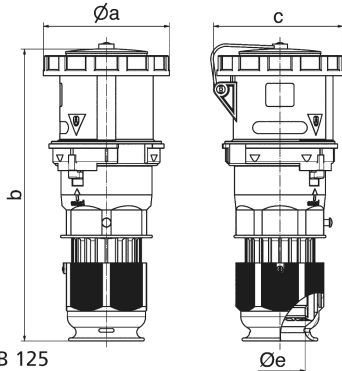

3 MB 125

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5	125 3	125 4	125 5
a ø	110,0	110,0	110,0	125,0	125,0	125,0
b	263,0	263,0	263,0	300,0	300,0	300,0
c	113,0	113,0	113,0	128,0	128,0	128,0
d ø	36,0	36,0	36,0	50,0	50,0	50,0
Leiter mm ² min	6,0	6,0	6,0	16,0	16,0	16,0
Leiter mm ² max	16,0	16,0	16,0	50,0	50,0	50,0