

قارنة مع وصلة ملولبة، مع غطاء مسماري




وصف الصنف	
310167	رقم الصنف لدى
4024941108515	الرقم الدولي للصنف
قارنة الطراز	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 11	وضع ملامس التأريض
440 حتى 460 فلت بشكل أساسي للتمديدات الكهربائية في السفن	الجهد
60 هرتز	التردد
96919 021	رقم نوع الإمداد

وصف الصنف	
67	نوع الحماية
أخضر برونزي	لون التمييز
وصلة كابل ملولبة خضراء برونزية 60319 , حلقة مسمارية خضراء برونزية 60319 , غطاء بمفصلة أخضر برونزي 60319 , علبة خضراء برونزية 60319	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس	تقنية التوصيل
2,5 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
162	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
79	عرض الأجهزة بالمليمتير
84	عمق الأجهزة بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
لكابل بحد أدنى للقطر 8 مم حتى حد أقصى 18 مم, مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام , مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة, وفتحات تصريف مياه إضافية, وبرغي تثبيت	
الغطاء المسماري مثبت بالعلبة بشريط تثبيت	

البيانات اللوجيستية	
0.202	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى

البيانات اللوجيستية	
4024941108515	الرقم الدولي للصف
٨٤	الطول
٧٩	العرض
١٦٢	الارتفاع
٠,٢٠٣	الوزن
١٠٧٥,٠٣٢	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941839853	الرقم الدولي للصف
٢٥٨	الطول
١٨٣	العرض
٢١٢	الارتفاع
٢,١٧٢	الوزن
٨٧٥٠	الحجم

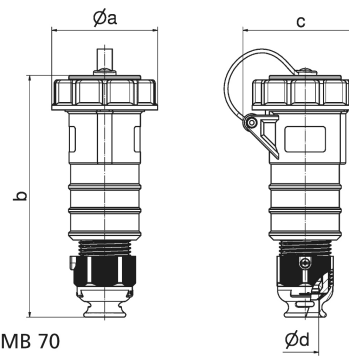

3 MB 70

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5
b	161,0	161,0	168,0	196,0	196,0	200,0
c	77,0	83,0	93,0	99,0	99,0	107,0
d ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm ² min	1,0	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0