

Соединитель TN - с резьбовым соединением и байонетной крышкой





Описание изделия	
№ арт. BALS	310168
Код EAN	4024941108522
Группа продукции	Соединитель Quick-Connect, исполнение TN
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	2 ч
	> 50 В
Частота	от 300 до 500 Гц включительно
№ типа снабжения	VG 96919 DS 022

Описание изделия	
Степень защиты	IP67
Маркировочный цвет	зеленая бронза
Цвет прибора	Откидная крышка зелен.бронза 6031-F9, Корпус зеленая бронза RAL 6031-F9, Кабельный ввод зеленая бронза RAL 6031-F9, Байонетное кольцо зеленая бронза RAL 6031-F9
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	162mm
Ширина прибора, мм	79mm
Глубина прибора, мм	84mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт, Для кабеля диаметром от 8 до 18 мм
	Байонетная крышка закреплена на корпусе с помощью ленты

Логистика	
Масса одного изделия	0.0 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941108522
Длина	84 mm
Ширина	79 mm
Высота	162 mm
Масса	0,001 kg
Объем	1 075,032 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941839907
Длина	258 mm
Ширина	183 mm
Высота	212 mm
Масса	0,152 kg
Объем	8 750 ccm

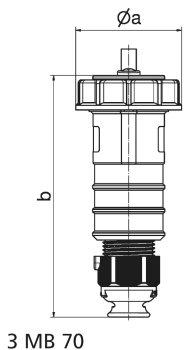

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a $\varnothing$	70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5
b	161,0	161,0	168,0	196,0	196,0	200,0
c	77,0	83,0	93,0	99,0	99,0	107,0
d $\varnothing$	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,0	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0