

# Kupplung TN - mit Verschraubung und Bajonettdeckel





| Artikelbeschreibung      |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 310172                               |
| EAN                      | 4024941108553                        |
| Produktgruppe            | Kupplung QUICK-CONNECT TE Ausführung |
| Stromstärke              | 32A                                  |
| Polzahl                  | 4p                                   |
| Anordnung der Phasen     | 3P+PE                                |
| Lage des Schutzkontaktes | 2h                                   |
| Spannung                 | > 50V~                               |
| Frequenz                 | über 300 bis einschließlich 500Hz    |

| Artikelbeschreibung         |  |
|-----------------------------|--|
| VG-Typ-Nr.                  | VG 96919 DS 027  |
| Schutzart                   | IP67   |
| Kennfarbe                   | bronzegrün   |
| Gerätefarbe                 | Kabelverschr bronzegrün RAL 6031-F9, Bajonettring bronzegrün RAL 6031-F9, Klappdeckel bronzegrün RAL 6031-F9, Gehäuse bronzegrün RAL 6031-F9 |
| Anschluss technik           | schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt   |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 6,0 qmm  |
| Kabeleinführung             | mit Kabelverschraubung   |
| Geräte-Höhe                 | 200mm  |
| Geräte-Breite               | 94mm   |
| Geräte-Tiefe                | 96.5mm   |
| Gehäusematerial             | Polyamid   |
| Kontakte                    | der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt  |

| Zusätzliche technische Informationen |  |
|--------------------------------------|--|
|                                      | Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm, Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube |
|                                      | Der Bajonetdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt  |

| Logistikdaten |              |
|---------------|--------------|
| Einzelgewicht | 0 kg / Stück |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941839938 |
| Länge          | 330 mm        |
| Breite         | 216 mm        |
| Höhe           | 260 mm        |
| Gewicht        | 0,226 kg      |
| Volumen        | 17.062,5 ccm  |

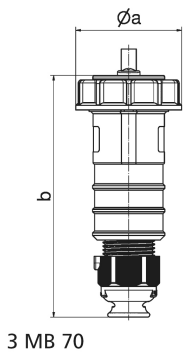

| Ampere                     | 16    | 16    | 16    | 32    | 32    | 32    |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Polzahl                    | 3     | 4     | 5     | 3     | 4     | 5     |
| a ø                        | 70,5  | 78,0  | 86,5  | 94,0  | 94,0  | 101,5 |
| b                          | 161,0 | 161,0 | 168,0 | 196,0 | 196,0 | 200,0 |
| c                          | 77,0  | 83,0  | 93,0  | 99,0  | 99,0  | 107,0 |
| d ø                        | 18,0  | 18,0  | 21,0  | 23,0  | 23,0  | 27,0  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 1,0   | 1,0   | 1,0   | 2,5   | 2,5   | 2,5   |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 2,5   | 2,5   | 2,5   | 6,0   | 6,0   | 6,0   |
|                            |       |       |       |       |       |       |
|                            |       |       |       |       |       |       |
|                            |       |       |       |       |       |       |
|                            |       |       |       |       |       |       |