

prolongateur TN - avec presse-étoupe, avec couvercle à baïonnette





Description de l'article	
Référence	310172
EAN	4024941108553
Groupe de produits	prolongateur Quick-Connect modèle TN
Intensité	32A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	2h
Tension	> 50V

Description de l'article	
Fréquence	plus de 300 à 500Hz inclus
Type alim. n°	VG 96919 DS 027
Indice de protection	IP67
Code couleur	vert bronze
Couleur de l'appareil	presse-étoupe vert bronze RAL 6031-F9, anneau à baïonnette bronze vert RAL 6031-F9, couvercle rabattable vert bronze RAL 6031-F9, boîtier vert bronze RAL 6031-F9
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	6,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	200mm
Largeur de l'appareil en mm	94mm
Profondeur de l'appareil en mm	96.5mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max., Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt
	Le couvercle à baïonnette est fixé au boîtier avec une bande de fixation

Données logistiques	
Poids unitaire	0.0 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941839938
Longueur	330 mm
Largeur	216 mm
Hauteur	260 mm
Poids	0,226 kg
Volume	17 062,5 ccm

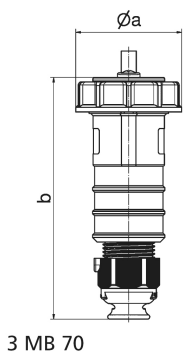

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a \varnothing	70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5
b	161,0	161,0	168,0	196,0	196,0	200,0
c	77,0	83,0	93,0	99,0	99,0	107,0
d \varnothing	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm ² min	1,0	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0