

Соединитель TN - с резьбовым соединением и байонетной крышкой





| Описание изделия                |  |
|---------------------------------|--|
| № арт. BALS                     | 310172                                   |
| Код EAN                         | 4024941108553                            |
| Группа продукции                | Соединитель Quick-Connect, исполнение TN |
| Сила тока                       | 32 A                                     |
| Кол-во полюсов                  | 4-пол.                                   |
| Расположение фаз                | 3 фазы+PE                                |
| Положение заземляющего контакта | 2 ч                                      |
|                                 | > 50 В                                   |
| Частота                         | от 300 до 500 Гц включительно            |
| № типа снабжения                | VG 96919 DS 027                          |

| Описание изделия                |  |
|---------------------------------|--|
| Степень защиты                  | IP67   |
| Маркировочный цвет              | зеленая бронза   |
| Цвет прибора                    | Кабельный ввод зеленая бронза RAL 6031-F9, Байонетное кольцо зеленая бронза RAL 6031-F9, Откидная крышка зелен.бронза 6031-F9, Корпус зеленая бронза RAL 6031-F9 |
| Соединение                      | безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex   |
| Макс. поперечное сечение кабеля | 6,0 мм <sup>2</sup>  |
| Кабельный ввод                  | null   |
| Высота прибора, мм              | 200mm  |
| Ширина прибора, мм              | 94mm   |
| Глубина прибора, мм             | 96.5mm   |
| Материал корпуса                | Полиамид   |
| Контакты                        | Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни  |

| прочие технические характеристики |   |
|-----------------------------------|---|
|                                   | Для кабеля диаметром от 11 до 23 мм, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт |
|                                   | Байонетная крышка закреплена на корпусе с помощью ленты   |

| Логистика            |               |
|----------------------|---------------|
| Масса одного изделия | 0.0 кг / null |
| Тип упаковки         | null          |

| Логистика         |               |
|-------------------|---------------|
| Кол-во в упаковке | 10 ST         |
| Код EAN           | 4024941839938 |
| Длина             | 330 mm        |
| Ширина            | 216 mm        |
| Высота            | 260 mm        |
| Масса             | 0,226 kg      |
| Объем             | 17 062,5 ccm  |

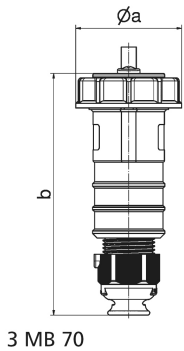

| Ampere Polzahl             | 16<br>3 | 16<br>4 | 16<br>5 | 32<br>3 | 32<br>4 | 32<br>5 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a $\varnothing$            | 70,5    | 78,0    | 86,5    | 94,0    | 94,0    | 101,5   |
| b                          | 161,0   | 161,0   | 168,0   | 196,0   | 196,0   | 200,0   |
| c                          | 77,0    | 83,0    | 93,0    | 99,0    | 99,0    | 107,0   |
| d $\varnothing$            | 18,0    | 18,0    | 21,0    | 23,0    | 23,0    | 27,0    |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 1,0     | 1,0     | 1,0     | 2,5     | 2,5     | 2,5     |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 2,5     | 2,5     | 2,5     | 6,0     | 6,0     | 6,0     |
|                            |         |         |         |         |         |         |
|                            |         |         |         |         |         |         |
|                            |         |         |         |         |         |         |
|                            |         |         |         |         |         |         |