

Kupplung TN - mit Verschraubung, mit Bajonettdeckel



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	31027
EAN	4024941310277
Produktgruppe	Kupplung TN, Kupplung TN
Stromstärke	125A, 125A
Polzahl	5p, 5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE, 3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h, 6h
Spannung	200/346 - 240/415V~, 200/346 - 240/415V~
Frequenz	50/60Hz, 50/60Hz


Artikelbeschreibung	
VG-Typ-Nr.	VG 96919 DS 013, VG 96919 DS 013
Versorgungs-Nr.	5935-12-322-8597, 5935-12-322-8597
Schutzart	IP67, IP67
Kennfarbe	bronzegrün, bronzegrün
Gerätefarbe	Betätigungsschieber schwarz RAL 9005, Kabelverschr bronzegrün RAL 6031-F9, Bajonettring bronzegrün RAL 6031-F9, Gehäusehaube bronzegrün RAL 6031-F9, Kragen bronzegrün RAL 6031-F9, Klappdeckel bronzegrün RAL 6031-F9, Kabelverschr bronzegrün RAL 6031-F9, Bajonettring bronzegrün RAL 6031-F9, Kragen bronzegrün RAL 6031-F9, Gehäusehaube bronzegrün RAL 6031-F9, Betätigungsschieber schwarz RAL 9005
Anschluss technik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt, Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	50,0 qmm, 50,0 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung, mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	295mm, 295mm
Geräte-Breite	125mm, 125mm
Geräte-Tiefe	128mm, 128mm
Gehäusematerial	Polyamid, Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Ein Pilotkontakt ist vorhanden, Ein Pilotkontakt ist vorhanden

Zusätzliche technische Informationen	
	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 26mm bis max. Durchmesser 50mm, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 26mm bis max. Durchmesser 50mm
	Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt, Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt

Logistikdaten	
Einzelgewicht	1,355 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941310277
Länge	128 mm
Breite	125 mm
Höhe	295 mm
Gewicht	1,356 kg
Volumen	4.720 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941840026

Logistikdaten	
Länge	345 mm
Breite	345 mm
Höhe	217 mm
Gewicht	7,11 kg
Volumen	24.276 ccm

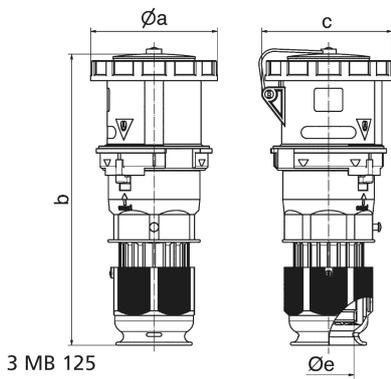

Ampere	63	63	63	125	125	125
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	110,0	110,0	110,0	125,0	125,0	125,0
b	263,0	263,0	263,0	300,0	300,0	300,0
c	113,0	113,0	113,0	128,0	128,0	128,0
d ø	36,0	36,0	36,0	50,0	50,0	50,0
Leiter mm ² min	6,0	6,0	6,0	16,0	16,0	16,0
Leiter mm ² max	16,0	16,0	16,0	50,0	50,0	50,0