

قارنات مع تقنية التوصيل دون لولبة، لظروف التشغيل الشاقة




وصف الصنف	
310492	رقم الصنف لدى
4024941192255	الرقم الدولي للصنف
قارنات	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 7	وضع ملامس التأريض
480 حتى 500 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أسود
لون الأجهزة	رقبة سوداء 9005 , غطاء بمفصلة أسود 9005 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , غطاء علبة أسود 9005
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف صندوقية وملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	16,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	252
عرض الأجهزة بالمليمتير	97
عمق الأجهزة بالمليمتير	109
خامة العلبة	بولي أميد
الملامسات	حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
لكابل بحد أدنى للقطر 16 مم حتى حد أقصى 36 مم, توصيل أجزاء العلبة دون براغي ويتم التثبيت بقل سريع, يمكن الفتح عن طريق مفك, مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام , مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة, وفتحات تصريف مياه إضافية, وبرغي تثبيت	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.75
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941192255
الطول	١٠٩

البيانات اللوجيستية	
العرض	٩٧
الارتفاع	٢٥٢
الوزن	٠,٧٥١
الحجم	٢,٦٦٤,٣٩٦
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٥
الرقم الدولي للصف	4024941834858
الطول	٣٢٥
العرض	٢١٧
الارتفاع	٢١٠
الوزن	٣,٩٥٦
الحجم	١٣,٥٨٨,٤

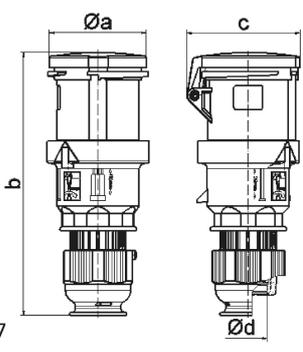

3 MB 107

	63	63	63
Ampere	3	4	5
Polzahl	3	4	5
a ø	95,0	95,0	95,0
b	251,0	251,0	251,0
c	109,0	109,0	109,0
d ø	36,0	36,0	36,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	6	6	6
Leiter mm <sup>2</sup> max	16	16	16