


Prolongadores - con sistema de conexión sin tornillos, para condiciones de uso extremas

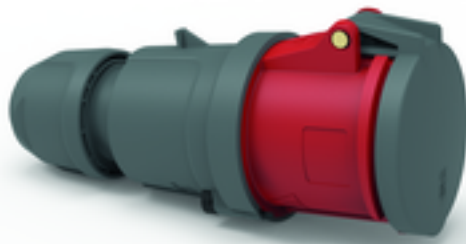



Descripción del artículo	
Código BALS	310494
EAN	4024941146425
Grupo de productos	Prolongador Quick-Connect TE
Intensidad de corriente	63A
Número de polos	5p
Arreglo de las fases	3P+N+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 200/346 hasta 240/415V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP44
Color distintivo	rojo
Color del equipo	Anillo rojo RAL 3000, Accionador deslizante negro RAL 9005, null, null, null
Sistema de conexión	sistema de bornes de resorte sin tornillos con caja de bornes y contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	16,0 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	252mm
Anchura del equipo en mm	97mm
Profundidad del equipo en mm	109mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	Para cables con un diámetro mín. de 16mm hasta un diámetro máx. de 36mm, Las partes de la carcasa se conectan sin tornillos y se bloquean mediante un cierre de click. Es posible abrir la carcasa con destornillador, Con racor atornillado MULTI-GRIP y descarga de tracción integrada

Datos de logística	
Peso individual	0.785 Kg / null
Tipo de embalaje	null

Datos de logística	
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941146425
Longitud	109 mm
Ancho	97 mm
Altura	252 mm
Peso	0,786 kg
Volumen	2.664,396 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	5 ST
EAN	4024941940597
Longitud	325 mm
Ancho	217 mm
Altura	210 mm
Peso	4,131 kg
Volumen	13.588,4 ccm



	63	63	63
Ampere	3	4	5
Polzahl	3	4	5
Ø a	95,0	95,0	95,0
Ø e	36,0	36,0	36,0
x	251,0	251,0	251,0
y	97,0	97,0	97,0
z	109,0	109,0	109,0
Cond. mm² min	6,0	6,0	6,0
Cond. mm² max	16,0	16,0	16,0



