


## prolongateurs - avec connectique sans vis, verrouillable

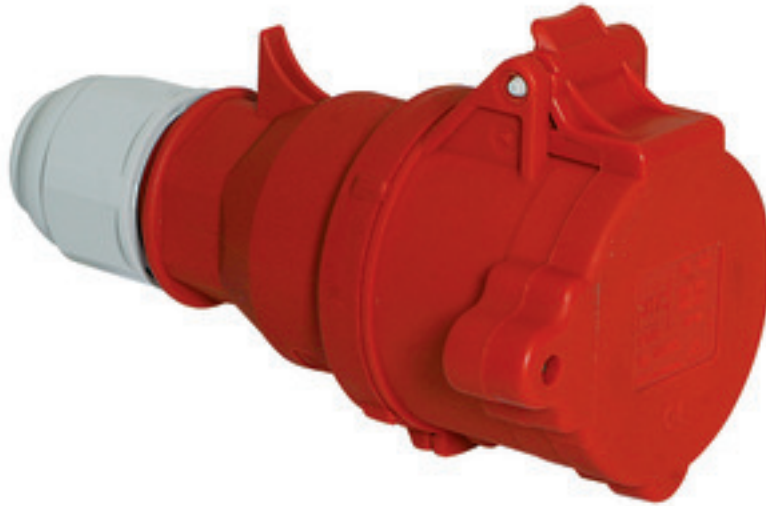

| Description de l'article             |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Référence                            | 310634                     |
| EAN                                  | 4024941197533              |
| Groupe de produits                   | prolongateur Quick-Connect |
| Intensité                            | 16A                        |
| Nombre de pôles                      | 5p                         |
| Disposition des phases               | 3P+N+PE                    |
| Emplacement du contact de protection | 6h                         |
| Tension                              | 200/346 à 240/415V         |
| Fréquence                            | 50 et 60Hz                 |

| Description de l'article         |  |
|----------------------------------|--|
| Indice de protection             | IP44   |
| Code couleur                     | rouge  |
| Couleur de l'appareil            | capot rouge RAL 3000, collet rouge RAL 3000, couv. rabatt. rouge RAL 3000, presse-étoupe gris RAL 7035 |
| Connectique                      | technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction                            |
| Section maximale des conducteurs | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Entrée de câble                  | raccord à écrou  |
| Hauteur de l'appareil en mm      | 155mm  |
| Largeur de l'appareil en mm      | 84mm   |
| Profondeur de l'appareil en mm   | 91mm   |
| Matériau du boîtier              | polyamide  |
| Contacts                         | le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé                                |

| Autres caractéristiques techniques |  |
|------------------------------------|--|
|                                    | avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis, Le prolongateur peut être verrouillé avec la fiche réf. 210950 et le cadenas réf. 580642, Pour des câbles de diamètre entre 8mm min. et 18mm max. |

| Données logistiques |                 |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire      | 0.186 Kg / null |
| Type d'emballage    | null            |

| Données logistiques |               |
|---------------------|---------------|
| Contenu             | 1 ST          |
| EAN                 | 4024941197533 |
| Longueur            | 91 mm         |
| Largeur             | 84 mm         |
| Hauteur             | 155 mm        |
| Poids               | 0,187 kg      |
| Volume              | 1 184,82 ccm  |
| Type d'emballage    | null          |
| Contenu             | 10 ST         |
| EAN                 | 4024941835411 |
| Longueur            | 258 mm        |
| Largeur             | 183 mm        |
| Hauteur             | 212 mm        |
| Poids               | 2,012 kg      |
| Volume              | 8 750 ccm     |

