


Соединители - безвинтовое соединение, запирается

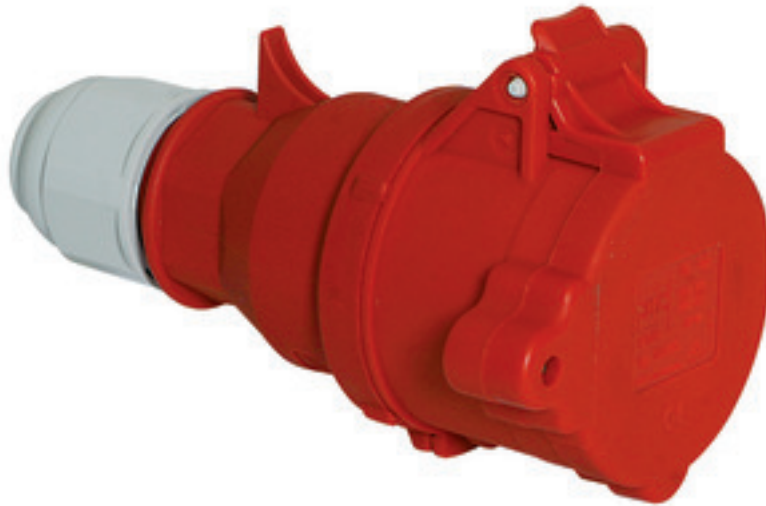

Описание изделия	
№ арт. BALS	310635
Код EAN	4024941197540
Группа продукции	Соединитель Quick-Connect
Сила тока	32 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Крышка корп. красный RAL 3000, Буртик красный RAL 3000, Откид. крышка красная RAL 3000, Кабельный ввод серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	188mm
Ширина прибора, мм	92mm
Глубина прибора, мм	102mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP, встроенная защита от натяжения, Части корпуса соединяются без применения винтов и фиксируются с помощью защелки. Возможно вскрытие корпуса с помощью отвертки., Соединитель запирается с помощью вилки арт. 210951 и навесного замка арт. 580642, Для кабеля диаметром от 11 до 23 мм

Логистика	
Масса одного изделия	0.297 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST

Логистика	
Код EAN	4024941197540
Длина	102 mm
Ширина	92 mm
Высота	188 mm
Масса	0,298 kg
Объем	1 764,192 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941825665
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	3,176 kg
Объем	13 588,4 ccm

